

# TSG

# TSG・グリッパー



標準 **在庫品** **RHS**




TSG-50




TSG-100

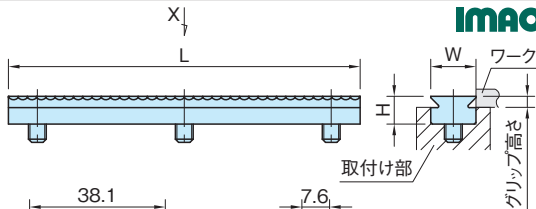

TSG-50

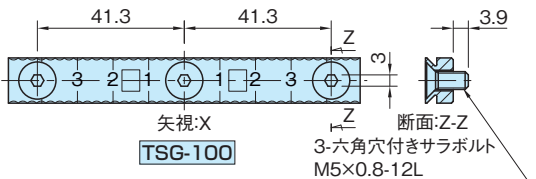

TSG-100

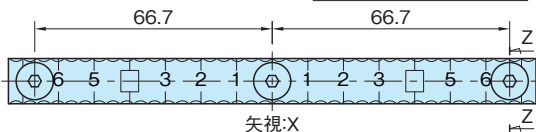

TSG-150


品番	グリッパ高さ (注)	L	W	H	質量 (g)	価格
TSG-50	1.3~4	50	19.1	9.5	64	15,800
TSG-100	1.3~3.1	98.8	12.7	7.9	70	18,400
TSG-150		148.1			105	21,000

本体
工具鋼 四三酸化鉄皮膜 HRC54~58

注) グリッパ高さは取付け部の溝深さによって、決まります。

## 特長

- ・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力でグリッします。
- ・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。
- ・グリッパ高さわずか1.3mmで切削作業が可能です。
- ・10mmの目盛りが刻印されており、ワークを配置する際を目安としてご使用いただけます。

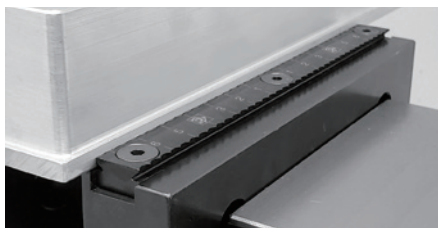


## 注意事項

- ・硬度がHRC40以下のワークのグリッパーにご使用ください。
- ・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。

## 使用例・使用方法

### ■取付溝寸法



品番	W <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>
TSG-50	19.1±0.025	5.5~8.2
TSG-100	12.7 <sup>+0.075</sup> / <sub>-0.025</sub>	4.8~6.6
TSG-150		