# **TWDXN**

## インデックス プランジャー(薄板タイプ)


## 標在庫品 R∰AS SUS 材質の特性 P.2231







TWDXN-A-SUS (SUS製)



タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
TWDXN	SUM22L 四三酸化鉄皮膜	ポリアミド	SUS301	SUM22L HRC58~62
TWDXN-A-SUS	SUS303	つや消しブラック		SUS303

サイズ		d (-0.02)	S	S <sub>1</sub>	Α	L	荷重(N) 最小~最大	適用専用 レンチ
TWDXN	10-5	5	5~ 9	11.5	1.3	46.5	6~15	TWDXN-W1416
TWDXN-A-SUS	10-6	6	6~10	12.5	1.8	47.5	7~19	TVVDAIN-VV1416

スチール製	SUS製	質量
品 番	品 番	(g)
TWDXN10-5	TWDXN10-5A-SUS	38
TWDXN10-6	TWDXN10-6A-SUS	39

#### 特長

ノブを引くとノーズが引っ込み位置 決め解除が簡単にでき、手を放す とノーズは内蔵スプリングによって 元の状態に戻る、ハンド操作の インデックスプランジャーです。




#### 技術データ

耐熱温度 80℃

#### ■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)	
TWDXN	10-5	589	
TWDXN-A-SUS	10-6	848	

### 使用例・使用方法

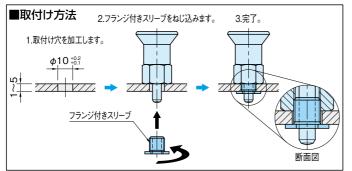

「インデックスプランジャー早見表」を ご覧ください。(P. 1210 参照)

### 関連製品ページ

取付けには別売のTWDXN-W TWDXN用レンチをご利用ください。 (P. 1292 参照)

在庫・納期 TEL.0575-28-4811 製品情報 TEL.0575-32-2239

鯔イマオ コーポレーション