VPFF,VPDF ホルダ

標準在庫品 RoHS

Original ELESA Model VPF,VPD elesa

VPFF
（固定タイプ、ストレート）

VPFF-L
（固定タイプ、L型）

VPDF
（スプリングタイプ、ストレート）

VPDF-L
（スプリングタイプ、L型）

VPDF-T
（スプリングタイプ、T型）

★One Point
各種バキュームパッドに接続

タイプ	継手	ネジ部、ナット	シャフト	スプリング	止め輪
VPFF	アルミ合金（A6026） アルマイト表面処理 ブルー	黄銅（カドミウム低減材） ニッケルメッキ	–	–	–
VPDF		SUM22L ニッケルメッキ	黄銅（カドミウム低減材）	SUS302	ステンレススチール

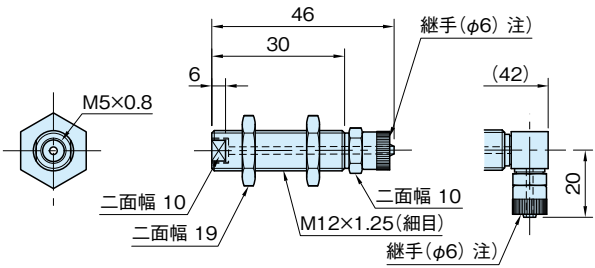

VPFF70-M5
（固定タイプ、ストレート）

VPFF70-M5-L
（固定タイプ、L型）

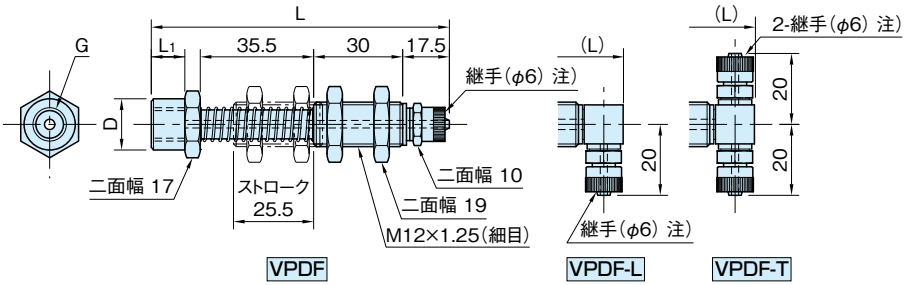

VPDF
（スプリングタイプ、ストレート）

VPDF-L
（スプリングタイプ、L型）

VPDF-T
（スプリングタイプ、T型）

注）適用チューブ外径×内径：φ6×φ4

VPFF（固定タイプ）

継手：ストレート			継手：L型		
品　番	質量(g)	価　格	品　番	質量(g)	価　格
VPFF70-M5	45	6,500	**VPFF70-M5-L**	50	7,500

VPDF（スプリングタイプ）

サイズ		G	D	L_1
VPDF	**06-35-M5**	M5×0.8	7	3.5
	10-38-G1/8	G1/8	14	9
	10-48-G1/4	G1/4	16.5	

継手：ストレート				継手：L型				継手：T型			
品　番	L	質量(g)	価格	品　番	L	質量(g)	価格	品　番	L	質量(g)	価格
VPDF06-35-M5	91.5	74	9,000	**VPDF06-35-M5-L**	86.5	79	10,500	**VPDF06-35-M5-T**	86.5	84	11,500
VPDF10-38-G1/8	97	78	9,000	**VPDF10-38-G1/8-L**	92	83	10,500	**VPDF10-38-G1/8-T**	92	88	11,500
VPDF10-48-G1/4			9,000	**VPDF10-48-G1/4-L**			10,500	**VPDF10-48-G1/4-T**			11,500

特　長

・各種バキュームパッドを装置へ取付けるためのホルダです。
・VPFF（固定タイプ）とVPDF（スプリングタイプ）の2タイプがあります。
・VPDF（スプリングタイプ）は、ワーク高さが均一でない場合でも、個々のパッドが高さの違いに追従し吸着できます。
また、吸着時のパッドとワークへの衝撃を緩和し、ワークに対して一定の圧力を維持できるため、ワークへのダメージを軽減し、安定して搬送できます。

使用例・使用方法

■VPDFの取付手順



1.継手、スペーサー、止め輪、ナットを取外します。



2.ベースにナットで取付けます。



3.止め輪、スペーサー、継手を再び取付けます。

■エアホースの取付手順



1.継手のキャップを取外します。
エアホースをキャップに通し、継手に接続します。



2.キャップを取付けます。

■取付例