

VVF

バキュームパッド(長円型)

標準在庫品 **RHS**

Original ELESA Model VVF **elasa**

NEW




VVF-A

(パッド:ニトリルゴム)



VVF-S

(パッド:シリコン)

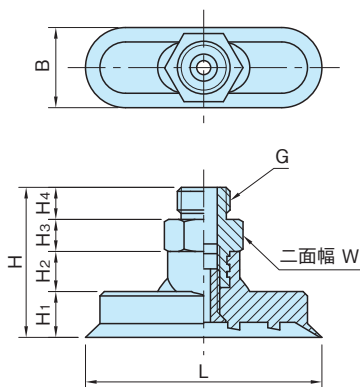

★One Point

吸着面が広く長物ワークに最適

タイプ	パッド	サポート
VVF-A	ニトリルゴム(NBR) ショアA60~70	アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVF-S	シリコン ショアA40~45	

パッド:ニトリルゴム		パッド:シリコン		B	L	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	W	内部容積 (cm ³) 注)	質量 (g)	
品 番	価格	品 番	価格												
VVF- 0824-A-G1/8	5,500	VVF- 0824-S-G1/8	6,600	8	24	G ¹ / ₈	26	5.3	6.7	7	7	14	0.2	20	
VVF- 1030-A-G1/8	5,800	VVF- 1030-S-G1/8	6,900	10	30			5	7						
VVF- 1545-A-G1/4	7,700	VVF- 1545-S-G1/4	9,000	15	45	G ¹ / ₄	38	7.7	14.3	8	8	17	1.2	30	
VVF- 2060-A-G1/4	10,200	VVF- 2060-S-G1/4	11,500	20	60			37.5	11.5				10	2	39
VVF- 2575-A-G1/4	10,700	VVF- 2575-S-G1/4	12,200	25	75			37.3	13.7				7.6	5	44
VVF- 2885-A-G1/4	17,000	VVF- 2885-S-G1/4	22,000	28	85			37.7	13				8.7	6.8	51
VVF-35100-A-G1/4	20,000	VVF-35100-S-G1/4	25,000	35	100	38.2	13.5	11.9	63						

注)パッド内部の空間容積です。排気時間の算出時には配管全体の容積にパッドの内部容積を加えてください。

特長

- ・パッド形状は長円型です。
- ・長さのあるワークに最適です。

付属品

樹脂ワッシャー…1個

技術データ

使用温度: **VVF-A** max.130℃ min.−40℃
VVF-S max.300℃ min.−50℃

関連製品ページ

VPFF **VPDF** ホルダ(P. 参照)