

VVG

バキュームパッド(長円・多段型)

標準 **在庫品** **R** **MS**

Original ELESA Model VVG **elеса**


NEW



VVG-A
(パッド:ニトリルゴム)



VVG-S
(パッド:シリコーン)

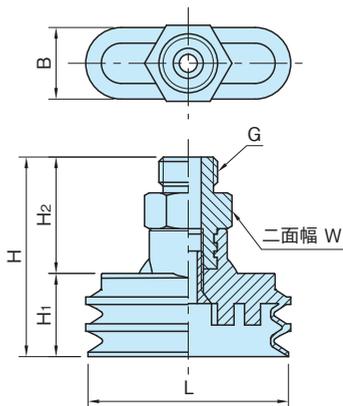

★One Point
凹凸や斜めの場合にも適応

タイプ	パッド	サポート
VVG-A	ニトリルゴム(NBR) ショアA60~70	アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVG-S	シリコーン ショアA40~45	

パッド:ニトリルゴム		パッド:シリコーン		B	L	G	H	H ₁	H ₂	W	ペローズの有効ストローク	内部容積 (cm ³) 注)	質量 (g)
品番	価格	品番	価格										
VVG-0825-A-G1/8	9,000	VVG-0825-S-G1/8	11,500	8	25	G _{1/8}	32.4	12.4	20	14	3	0.8	20
VVG-1545-A-G1/4	11,000	VVG-1545-S-G1/4	13,500	15	45	G _{1/4}	44.6	18.6	26	17	6.5	5	32
VVG-2575-A-G1/4	13,500	VVG-2575-S-G1/4	16,500	25	75		50.2	25.2	25	8.5	23	48	

注)パッド内部の空間容積です。排気時間の算出時には配管全体の容積にパッドの内部容積を加えてください。

特長

- ・パッド形状は長円・多段型です。
- ・長さのある包装ワークに最適です。
- ・凹凸や傾斜がある場合にもご使用いただけます。

付属品

樹脂ワッシャー…1個

技術データ

使用温度: **VVG-A** max.130℃ min.-40℃
VVG-S max.300℃ min.-50℃

関連製品ページ

VPFF **VPDF** ホルダ(P. 参照 参照)