

VVH


バキュームパッド(深型)

標準 在庫品 

Original ELESa Model VVH 

NEW

★One Point
曲面・球面ワークに対応

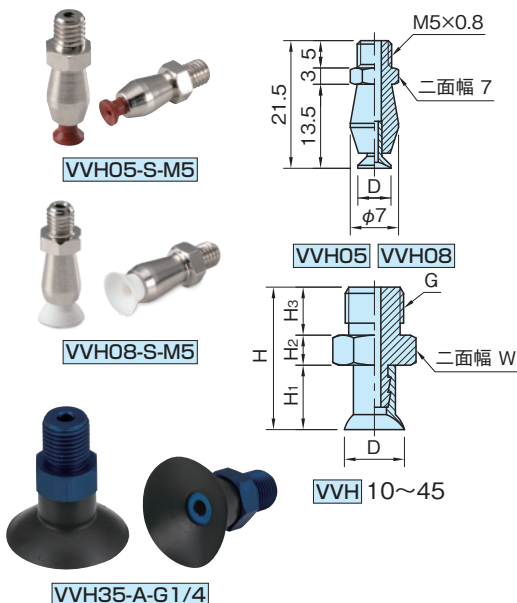

タイプ	パッド	サポート
VVH-A-M5	ニトリルゴム(NBR) ショアA60~70	黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ
VVH-A-G1/8		
VVH-A-G1/4		アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVH05-S-M5	シリコン レッド ショアA40~45	黄銅(カドミウム低減材) ニッケルメッキ
VVH08-S-M5	シリコン ショアA40~45	アルミ合金(A2011) アルマイト表面処理 ブルー
VVH-S-G1/8		
VVH-S-G1/4		

パッド:ニトリルゴム		パッド:シリコン		D	G	H	H ₁	H ₂	H ₃	W	内部容積 (cm ³) 注)	質量 (g)
品番	価格	品番	価格									
VVH05-A-M5	1,800	VVH05-S-M5	1,900	5	寸法図参照						0.02	4
VVH08-A-M5	1,800	VVH08-S-M5	1,900	8							0.07	
VVH10-A-G1/8	2,700	VVH10-S-G1/8	2,800	10	G ¹ / ₈	24	11				0.2	9
VVH15-A-G1/8	2,700	VVH15-S-G1/8	2,800	15		25	12				0.4	10
VVH20-A-G1/8	2,700	VVH20-S-G1/8	2,800	20		29	16	5	8	12	0.5	
VVH25-A-G1/8	2,800	VVH25-S-G1/8	3,100	25							1.6	
VVH30-A-G1/8	2,900	VVH30-S-G1/8	3,200	30		30	17				2	13
VVH35-A-G1/4	4,100	VVH35-S-G1/4	4,500	35		38	16				3.3	14
VVH40-A-G1/4	4,100	VVH40-S-G1/4	4,500	40	G ¹ / ₄	40	18	8	14	17	4.7	15
VVH45-A-G1/4	4,300	VVH45-S-G1/4	4,800	45		45	23				8.5	18

注) パッド内部の空間容積です。排気時間の算出時には配管全体の容積にパッドの内部容積を加えてください。

特長

- ・パッド形状は深型です。
- ・平坦なワークに加えて曲面及び球状ワークに最適です。

付属品

樹脂ワッシャー…1個

技術データ

使用温度: **VVH-A** max.130℃ min.-40℃
VVH-S max.300℃ min.-50℃

関連製品ページ

VPFF **VPDF** ホルダ(P. 44 参照)