

# WDX-N

# インデックス プランジャー(ノブ無し)

標準 **在庫品** **R** **S** **SUS** 耐熱 180°C




**WDX-N**  
(スチール製)

**WDX-N-SUS**  
(SUS製)

★**One Point**  
操作部を任意で構築できます


| タイプ              | 本体                | コイルバネ     | ノーズ                |
|------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>WDX-N</b>     | SUM22L<br>四三酸化鉄皮膜 | SUS302WPA | SUM22L<br>HRC58~62 |
| <b>WDX-N-SUS</b> | SUS303            |           | SUS420<br>HRC53~55 |

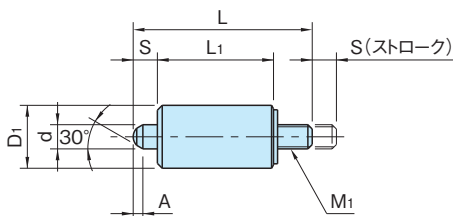

| スチール製            |       | SUS製                 |       | d<br>( $-0.02$ / $-0.04$ ) | S  | D <sub>1</sub><br>(h9) | L <sub>1</sub> | A   | M <sub>1</sub> | L  | 荷重(N)<br>最小~最大 | 質量<br>(g) |
|------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------|----|------------------------|----------------|-----|----------------|----|----------------|-----------|
| 品番               | 価格    | 品番                   | 価格    |                            |    |                        |                |     |                |    |                |           |
| <b>WDX10N-M4</b> | 1,650 | <b>WDX10N-M4-SUS</b> | 2,800 | 5                          | 5  | 12                     | 24             | 1.3 | M4×0.7         | 37 | 5~12           | 20        |
| <b>WDX12N</b>    | 1,870 | <b>WDX12N-SUS</b>    | 3,100 | 6                          | 6  | 14                     | 28             | 1.8 | M6×1           | 43 | 6~14           | 33        |
| <b>WDX16N</b>    | 2,200 | <b>WDX16N-SUS</b>    | 4,100 | 8                          | 8  | 18                     | 36             | 2.3 | M8×1.25        | 56 | 15~35          | 72        |
| <b>WDX20N-M8</b> | 3,500 | <b>WDX20N-M8-SUS</b> | 6,400 | 10                         | 10 | 22                     | 40             | 2.8 |                | 62 | 15~34          | 118       |

## 特長

- 操作ネジ部を引くとノーズが引込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。



## 注意事項

- 溶接または接着で取付けてください。
- 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

## 技術データ

耐熱温度 180°C

### ■ノーズ機械強度表

| サイズ              | 許容せん断力(N) |      |
|------------------|-----------|------|
| <b>WDX-N</b>     | 10        | 589  |
|                  | 12        | 848  |
| <b>WDX-N-SUS</b> | 16        | 1507 |
|                  | 20        | 2355 |

## 使用例・使用方法

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。  
(P. 1106 参照)