

WDX

インデックス プランジャー

標準 在庫品

RHS

SUS


材質の特性
P.2231




WDX (スチール製、ノーズロック無し) WDX-L-SUS (SUS製、ノーズロック型)

★One Point
溶接、接着タイプ

タイプ	本体	ノブ	コイルバネ	ノーズ
WDX	SUM22L	ポリアミド つや消しブラック	SUS301	SUM22L
WDX-L	四三酸化鉄皮膜			HRC58～62
WDX-SUS	SUS303			SUS420
WDX-L-SUS				HRC53～55

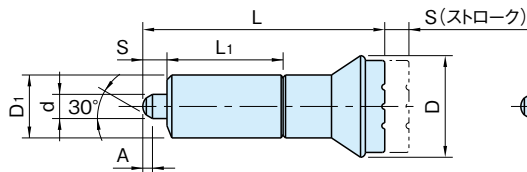

WDX WDX-SUS
(ノーズロック無し)



WDX-L WDX-L-SUS
(ノーズロック型)

サイズ		d (-0.02 -0.04)	S	D ₁ (h9)	L ₁	A	D	L	荷重(N) 最小～最大
WDX	10	5	5	12	24	1.3	21	47	5～12
WDX-L	12	6	6	14	28	1.8	25	56	6～14
WDX-SUS	16	8	8	18	36	2.3	33	74	15～35
WDX-L-SUS	20	10	10	22	40	2.8		80	15～34

WDX WDX-SUS (ノーズロック無し)


スチール製	SUS製	質量 (g)
品番	品番	
WDX10	WDX10-SUS	24
WDX12	WDX12-SUS	38
WDX16	WDX16-SUS	84
WDX20	WDX20-SUS	131

WDX-L WDX-L-SUS (ノーズロック型)

スチール製	SUS製	質量 (g)
品番	品番	
WDX10L	WDX10L-SUS	23
WDX12L	WDX12L-SUS	37
WDX16L	WDX16L-SUS	81
WDX20L	WDX20L-SUS	127

特長

- ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る。ハンド操作のインデックスプランジャーです。
- ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。



注意事項

- 溶接または接着で取付けてください。
- 接着の際は嫌気性接着剤などをご使用ください。

技術データ

耐熱温度 80℃

■ノーズ機械強度表

サイズ		許容せん断力(N)
WDX	10	589
WDX-L	12	848
WDX-SUS	16	1507
WDX-L-SUS	20	2355

参照ページ

「インデックスプランジャー早見表」をご覧ください。(P. 1210 参照)