ZSP-SUS,SPL-SUS,SPLH-SUS　ショート プランジャー

標準在庫品　RoHS　SUS　耐熱180℃

ZSP-SUS
（軽荷重用
識別:1本ライン）

SPLH-SUS
（重荷重用
識別:2本ライン）

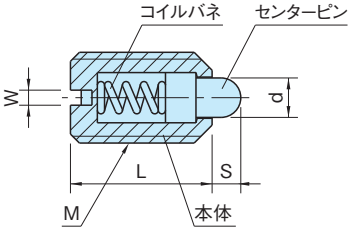

本体	コイルバネ	センターピン
SUS303	SUS301	SUS420

サイズ		M	d	L	S	W	質量(g)
ZSP-SUS SPL-SUS SPLH-SUS	4	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6	0.4
	5	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8	1
	6	M 6×1	2.7	14		1	1.7
	8	M 8×1.25	4	16		1.2	4
	10	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	7
	12	M12×1.75	6	22	3.5	2	13
	16	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	24
	20	M20×2.5	10	30	6.5		46

軽荷重用（1本ライン）			中荷重用（ライン無し）			重荷重用（2本ライン）		
品　番	荷重(N) 最小～最大	価　格	品　番	荷重(N) 最小～最大	価　格	品　番	荷重(N) 最小～最大	価　格
ZSP 4-SUS	3～10	760	SPL 4-SUS	6～ 20	620	—	—	—
ZSP 5-SUS		690	SPL 5-SUS		600	SPLH 5-SUS	9～ 25	960
ZSP 6-SUS	4～10	730	SPL 6-SUS	7～ 20	600	SPLH 6-SUS	11～ 25	960
ZSP 8-SUS	7～15	880	SPL 8-SUS	15～ 30	800	SPLH 8-SUS	22～ 43	1,190
ZSP10-SUS	9～16	1,030	SPL10-SUS	20～ 35	900	SPLH10-SUS	20～ 54	1,360
ZSP12-SUS	14～26	1,330	SPL12-SUS	30～ 55	1,170	SPLH12-SUS	36～ 94	1,860
ZSP16-SUS	22～50	1,600	SPL16-SUS	45～100	1,450	SPLH16-SUS	60～110	2,300
ZSP20-SUS	30～60	2,200	SPL20-SUS	60～120	2,100	—	—	—

特　長

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
　ZSP-SUS:1本ライン　　SPLH-SUS:2本ライン
・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

技術データ

耐熱温度 180℃