



マットスイッチ 取扱説明書

FE-MSW01-5070

この度はマットスイッチをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品仕様

材質	本体	天面：ポリ塩化ビニル(PVC) 灰色 底面：ポリ塩化ビニル(PVC) 黒色
	導電板	特殊アルミニウム箔
	絶縁材	ウレタンフォーム
耐久性	10万回以上	
動作温度	-10℃ ~ +50℃	
動作荷重	10kg ~ 15kg / $\phi 30$	
外形寸法(mm)	500 x 700 x 7 ケーブル長 約4000	
重量(kg)	約2.0	
保護構造	IP66	

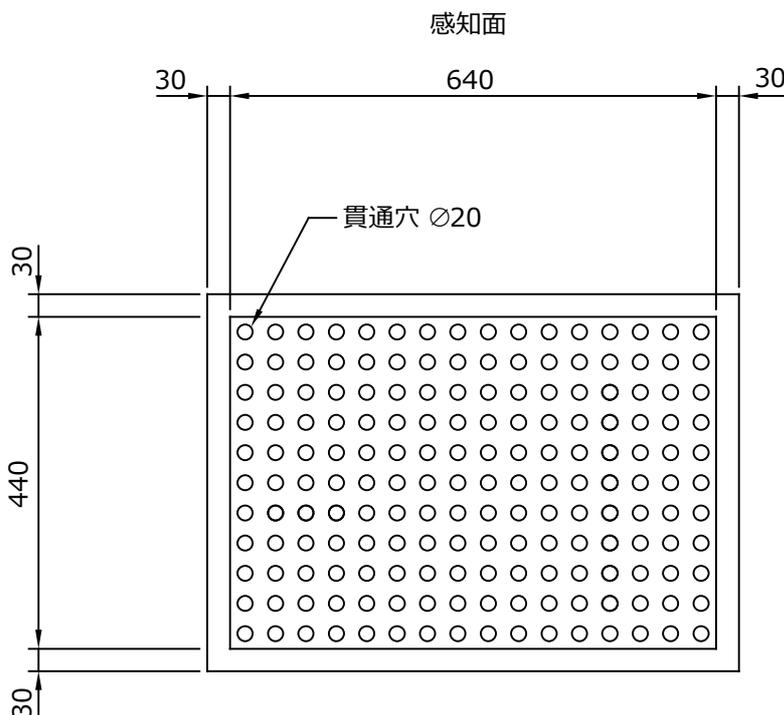
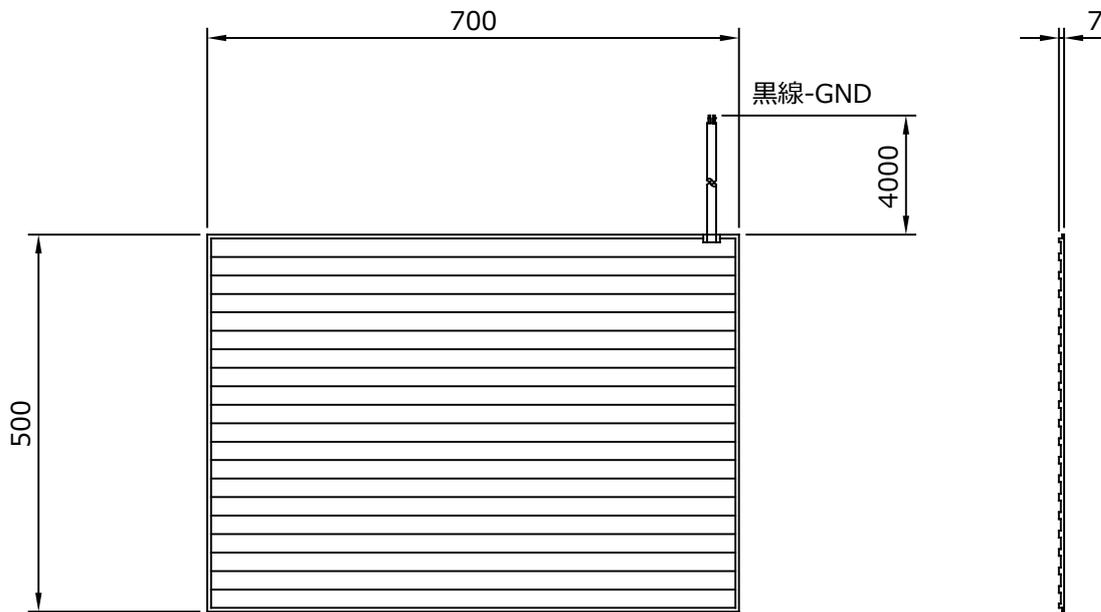


マットスイッチ FE-MSW01-5070の接続

ファクトリーステーション2子機 (FE-TML02) / ファクトリーステーション子機 (FE-TML01)
シグナルスイッチ2送信機 (FW-SST02) の端子台に以下のように接続します。

FE-TML02 / FE-TML01 / FW-SST02

端子台

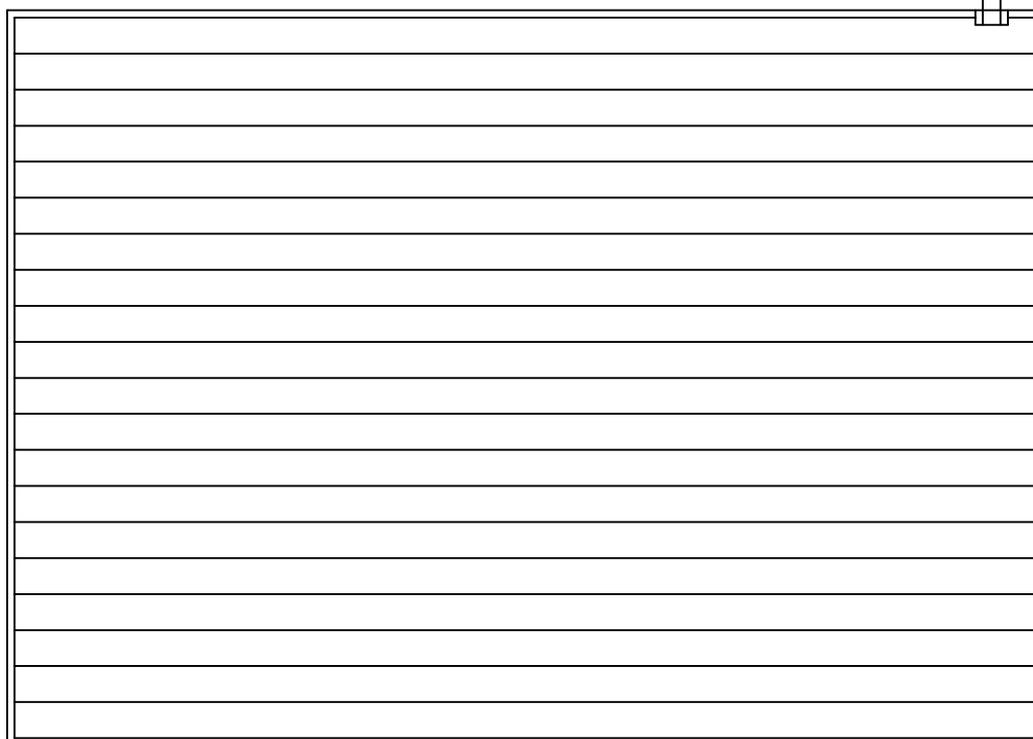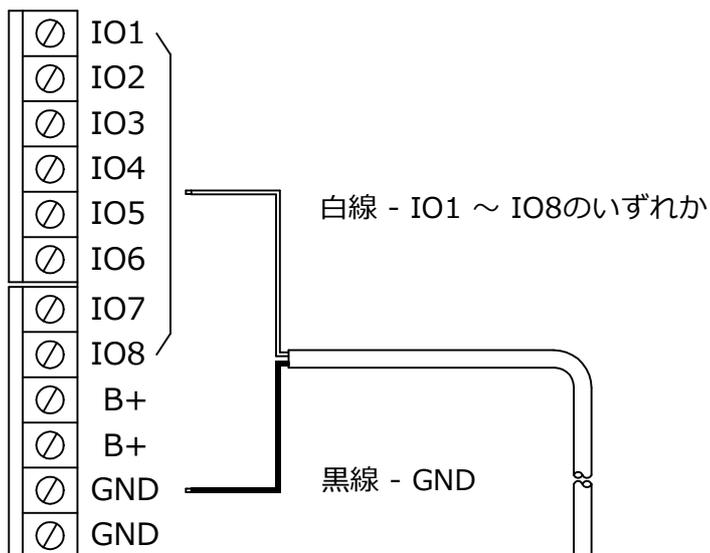

お問い合わせ

株式会社 **イマオ コーポレーション** <https://www.imao.co.jp/>

技術部

〒501-3706 岐阜県美濃市須原 605 TEL 0575-32-2239 FAX 0575-32-2247