

BCR, BCF

前端钢球内六角螺栓

RHS SUS

IMAO



BCR

(全球型、钢铁制)




BCF

(半球型、钢铁制)



BCR-SUS

(全球型、不锈钢制)

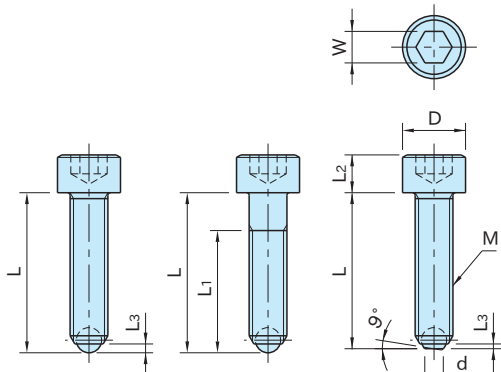

BCR

(全球型、钢铁制)

BCR-SUS

(全球型、不锈钢制)

BCF

(半球型、钢铁制)

类型	本体	球
BCR	SUJ2	SUJ2
	SCM435 四氧化三铁膜 HRC62~67	淬火回火 HRC62~67
BCF	SUJ2	SUJ2
	HRC33~39	淬火回火 HRC56~67
BCR-SUS	SUS304	SUS440C
		淬火回火 HRC59~66

BCR **BCR-SUS** (全球型)

钢铁制		不锈钢制		球径	M	L	W	D	L ₂	L ₃	质量 (g)
型 号	型 号	L ₁									
BCR 6×16	BCR 6×16-SUS	13.9		S φ 4	M 6×1	16.9	5	10	6	1.4	5.3
BCR 6×25	BCR 6×25-SUS	22.9				25.9					7.3
BCR 6×40	BCR 6×40-SUS	24.9				40.9					11
BCR 8×20	BCR 8×20-SUS	17.3		S φ 5.5	M 8×1.25	21.3	6	13	8	1.9	13.5
BCR 8×35	BCR 8×35-SUS	32.3				36.3					19
BCR 8×50	BCR 8×50-SUS	29.3				51.3					25
BCR 10×25	BCR10×25-SUS	22.2		S φ 7	M10×1.5	26.7	8	16	10	2.4	26
BCR 10×40	BCR10×40-SUS	37.2				41.7					34
BCR 10×60	BCR10×60-SUS	33.7				61.7					47
BCR 12×30	BCR12×30-SUS	27		S φ 8.7	M12×1.75	32	10	18	12	2.9	40
BCR 12×50	BCR12×50-SUS	38				52					56
BCR 12×80	BCR12×80-SUS		82			83					
BCR 16×40	BCR16×40-SUS	37		S φ 12	M16×2	43	14	24	16	4	91
BCR 16×60	BCR16×60-SUS	47				63					122
BCR 16×90	BCR16×90-SUS		93			173					

BCF (半球型)

型 号	球 径	M	L	d	W	D	L ₂	L ₃	质量 (g)
BCF 6×16	Sφ 4	M 6×1	16	3.3	5	10	6	0.5	5.3
BCF 6×25			25						7.3
BCF 6×40			40						11
BCF 8×20	Sφ 5.5	M 8×1.25	20	4.6	6	13	8	0.6	13.5
BCF 8×35			35						19
BCF 8×50			50						25
BCF 10×25	Sφ 7	M10×1.5	25	6	8	16	10	0.7	26
BCF 10×40			40						34
BCF 10×60			60						47
BCF 12×30	Sφ 8.7	M12×1.75	30	7.4	10	18	12	0.9	40
BCF 12×50			50						56
BCF 12×80			80						83
BCF 16×40	Sφ 12	M16×2	40	10.4	14	24	16	1	91
BCF 16×60			60						122
BCF 16×90			90						173

特 点

- 有 **BCR** **BCR-SUS** (全球) 和 **BCF** (半球) 两种类型。
- **BCF** (半球型) 通过面接触工件。适用于软材质工件、需要一定紧固力和工件有一定倾斜度的情况。

注意 事项

BCF (半球型) 只备有钢铁制型, 且没有防止钢球旋转的功能。

使用示例及使用方法