


BJ768

压入工具

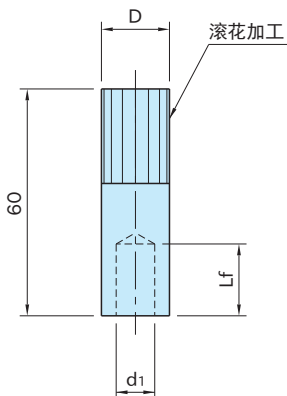

| |
|--------|
| 本体 |
| SUM22L |
| 四氧化三铁膜 |

| 型号 | d_1 | L_f | D | 质量 (g) |
|-------------|-------|-------|-----|--------|
| BJ768-03001 | 3.2 | 6 | 8 | 19 |
| BJ768-06001 | 6.2 | 13 | 12 | 50 |
| BJ768-08001 | 8.2 | 16 | 14 | 65 |
| BJ768-10001 | 10.2 | 19 | 18 | 106 |

特点

作为 [BJ765](#)、[BJ766](#) 弹簧定位销的安装工具使用。
(参照P.402)

使用示例及使用方法

