

BSTCA,BSUCA

球头柱塞(肩型)


RHS SUS



BSTCA
(钢铁制)

BSUCA
(不锈钢制)

耐热温度 180°C

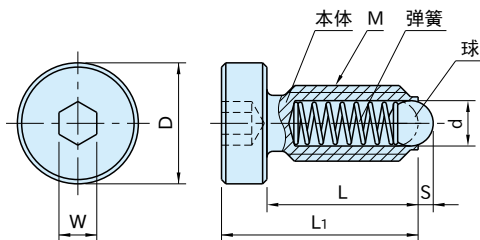

★ One Point


用肩部分可固定

类型	本体	弹簧	球
BSTCA	SUM22L 四氧化三铁膜	SWPA	SUJ2 HRC60~66
BSUCA	SUS303	SUS301	SUS420 HRC55

钢铁制 型号	不锈钢制 型号	M	d	L	S	L ₁	D (± 0.2)	W	荷重(N) 最小~最大	质量 (g)
BSTCA 4	BSUCA 4	M 4×0.7	2.5	10	0.8	13	7	2	4~10	1.5
BSTCA 5	BSUCA 5	M 5×0.8	3	13	0.9	17	8.5	2.5	6~11	3
BSTCA 6	BSUCA 6	M 6×1	3.5	12	1	16	10	3	9~13	4
BSTCA 8	BSUCA 8	M 8×1.25	5	16	1.5	21	13	4	15~30	9
BSTCA10	BSUCA10	M10×1.5	6	20	2	26	16	5	20~35	17
BSTCA12	BSUCA12	M12×1.75	8	25	2.5	32	18	6	30~55	28

使用示例及使用方法

■ 安装示例

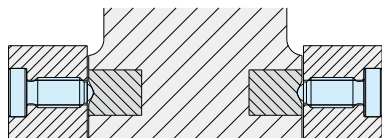

技术数据

耐热温度 **BSTCA** 100°C
BSUCA 180°C