CBS2 链条连接螺栓(单末端型长型)

RoHS SUS

IMAO

CBS2
(钢铁制)

CBS2-SUS
(不锈钢制)

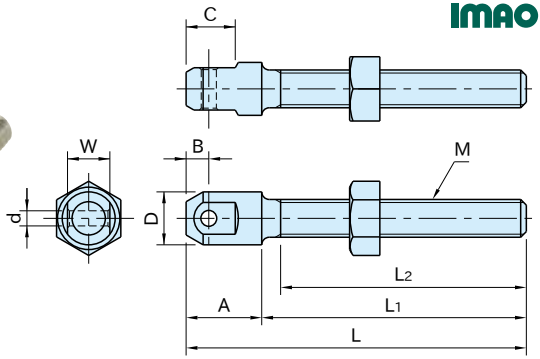

型号	螺栓	螺母
CBS2 CBS2-L	SCM435 四氧化三铁膜 HRC33~39	钢铁
CBS2-SUS	SUS304	不锈钢

★One Point
螺栓部长度很长的长型

规格		链条规格	M	L_2	L_1	A	B	d	W	C	D	L	质量(g)
CBS2 CBS2-L CBS2-SUS	25	25	M 6×1	35	38	10	3	2.4	4.8	6.5	7	48	10
	35	35	M 8×1.25	50	54	15	4.5	3.7	7.4	10.5	10	69	27
	40	40	M10×1.5	65	70	20	6	4	11.2	13	14	90	56
	50	50	M12×1.75	81	87	25	7.5	5.2	13.8	16.5	17	112	110
	60	60	M16×2	100	106	30	9	6	17.8	19.5	21	136	224
	80	80	M20×2.5	132	140	40	12	8	22.6	26	27	180	472
	100	100	M24×3	163	172	50	15	9.6	27.5	32	33	222	955

钢铁制				不锈钢制	
右旋螺纹		左旋螺纹		右旋螺纹	
型 号	容许载荷(N)	型 号	容许载荷(N)	型 号	容许载荷(N)
CBS2- 25	950	CBS2- 25-L	950	CBS2- 25-SUS	530
CBS2- 35	2000	CBS2- 35-L	2000	CBS2- 35-SUS	1100
CBS2- 40	4100	CBS2- 40-L	4100	CBS2- 40-SUS	2200
CBS2- 50	6500	CBS2- 50-L	6500	CBS2- 50-SUS	3600
CBS2- 60	9500	CBS2- 60-L	9500	CBS2- 60-SUS	5300
CBS2- 80	17400	CBS2- 80-L	17400	CBS2- 80-SUS	9700
CBS2-100	26400	CBS2-100-L	26400	CBS2-100-SUS	14700

特 点

调节范围更大。

注意事项

- 不锈钢制产品只有右旋螺纹型。
- 将链条连接螺栓适用于吊挂装置时，请务必确认下方无人。
- 链条连接螺栓又或者链条破损时，可能会出现重大损害的情况下请另外设置安全装置以防止危险。
- 链条连接螺栓是消耗品需要定期的检查和交换。
- 上记的容许载荷为拉伸时的值，请考虑到施加其它载荷的情况。