


CP121

夹口

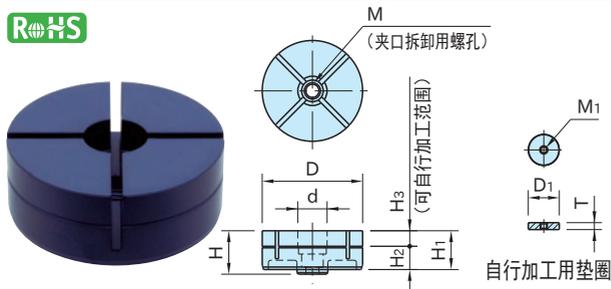

| 夹口 | 自行加工用垫圈 |
|-------------------------|----------------|
| A7075 氧化铝膜表面处理 蓝色 | S45C 四氧化三铁膜 |

| 型 号 | D | d | H ₁ | H ₃ | M | H | H ₂ | M ₁ | D ₁ | T | 质量 (g) | 适用外形固定夹具 | |
|-------------|----|----|----------------|----------------|----------------------|----|----------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | (参照P. 238) | (参照P. 90) |
| CP121-06501 | 65 | 19 | 25 | 10 | M10×1.5 (底孔 φ 8.5) | 28 | 15 | M4×0.7 | 18 | 4 | 170 | CP120-06501 | AMCH080-5W |
| CP121-09001 | 90 | 23 | 34 | 15 | M12×1.75 (底孔 φ 10.2) | 39 | 19 | M5×0.8 | 22 | 6 | 470 | CP120-09001 | AMCH100-5W |

注意事项

夹口为消耗品。

特 点



夹口拆卸方法

夹口难于拆卸时，可在夹口的螺孔内拧入螺栓，然后压住本体侧，即可方便地拆下。

