


CP132

双面固定夹具(小型)



WEB 产品视频公布

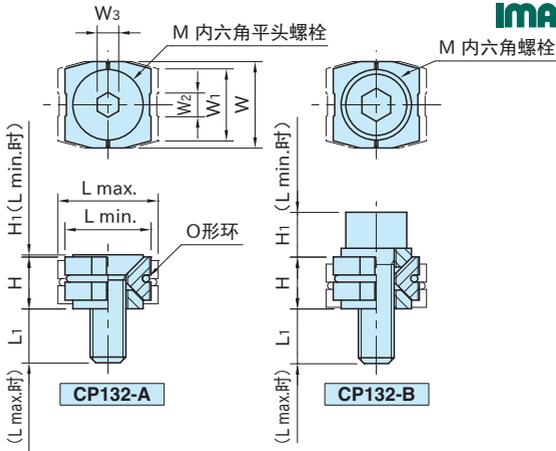

★One Point
省空间双面夹紧


夹口	垫圈	O形环
SNM439 四氧化三铁膜 HRC33 ~ 39	SCM435 四氧化三铁膜	氟橡胶 (FKM)

型 号	L		W	H		W ₁	W ₂	H ₁	M	L ₁	W ₃
	min.	max.		Lmin.时	Lmax.时						
CP132-05001A	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	0.3	M5×0.8 -15L	9.5	3
CP132-06001A	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	0.2	M6×1 -16L	9.3	4
CP132-08001A	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	0.4	M8×1.25-20L	11.3	5
CP132-05001B	12	14	12	7.2	6.2	10	3.3	6.2	M5×0.8 -16L	9.6	4
CP132-06001B	15	17	14.8	8.5	7.5	12	4	7.3	M6×1 -18L	10.2	5
CP132-08001B	18.5	21.5	18.4	11.4	9.9	16	5.3	9.8	M8×1.25-25L	14.9	6

型 号	夹紧力 (kN)	容许紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	适用O形环 公称号码
CP132-05001A	2	4.3	8	SS080(线径1 内径 8)
CP132-06001A	3.5	7.3	13	S 12 (线径1.5 内径11.5)
CP132-08001A	5	18	27	S 14 (线径1.5 内径13.5)
CP132-05001B	3	5.4	9	SS080(线径1 内径 8)
CP132-06001B	4.5	9.1	17	S 12 (线径1.5 内径11.5)
CP132-08001B	9	22	30	S 14 (线径1.5 内径13.5)

特 点

- 采用模块结构，强力夹紧工件。
- 1次操作可同时对夹紧或松开2个工件。



- ① 固定工件的水平分力
- ② 防止工件上浮的垂直分力

使用示例及使用方法

小型的设计能最大限度地提升加工范围，最适用于同时装夹多个小型工件。

