


CP156

夹紧螺栓

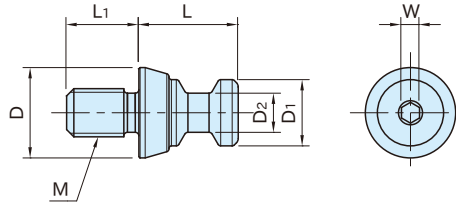


本体
SCM435
淬火回火
四氧化三铁膜

型号	M	L ₁	D	L	D ₁	D ₂	W	质量 (g)	适用成套夹紧器
CP156-06001	M 6×1	8	11	10	8	4.8	2.5	5	CP150-06025, CP151-06050 CP152-06032
CP156-08061	M 6×1	9	15	16.5	11	6.5	3	13	CP150-08040, CP151-08080 CP152-08050
CP156-08001	M 8×1.25	12						16	
CP156-12081	M 8×1.25	12						46	CP150-12063, CP151-12125 CP152-12080
CP156-12101	M10×1.5	15	24	25	16	9.5	5	51	
CP156-12001	M12×1.75	18						57	CP150-16080, CP151-16160 CP152-16100
CP156-16101	M10×1.5	15	31	33	21	13	6	102	
CP156-16121	M12×1.75	18						108	CP150-20100
CP156-16001	M16×2	22						125	
CP156-20001	M20×2.5	30	44	41.5	29.5	18	8	310	CP150-20100
CP156-20241	M24×3	35						355	

使用示例及使用方法

- 请用于工件安装。
- 请用于无需定位的地方。
- 可用于 CP151 成套夹紧器(双型)的底板安装。(参照P. 204)
- 螺孔的间距公差，请按照±0.2加工。

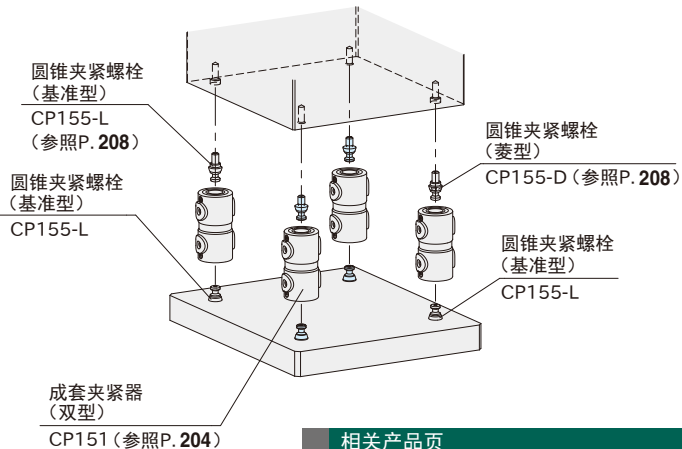

相关产品页

- CP150 成套夹紧器(凸缘型)(参照P. 202)
- CP151 成套夹紧器(双型)(参照P. 204)
- CP152 成套夹紧器(单型)(参照P. 206)
- CP155-L 圆锥夹紧螺栓(基准型)(参照P. 208)
- CP155-D 圆锥夹紧螺栓(菱型)(参照P. 208)