


CP725

柔性定位器(圆锥套)



WEB 产品视频公布

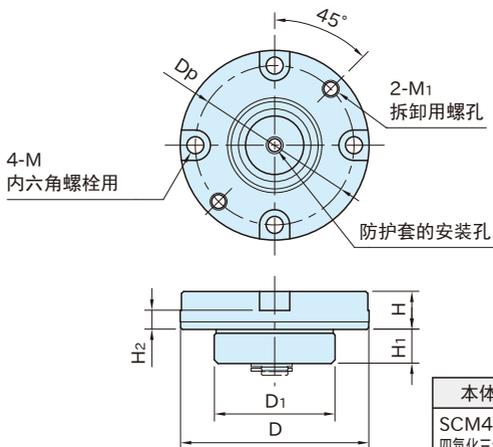


型 号	D (g6)	H	D ₁	H ₁	M	H ₂	M ₁	D _p	顶起力 (N)注)	质量 (g)
CP725-16032	32	6.5	20	7	M3	3	M3×0.5	25.5	110	60
CP725-25050	50	10	32	9	M4	5	M4×0.7	42	180	160
CP725-38070	70	15	48	14	M5	9	M5×0.8	60	400	508
CP725-56095	95	22	70	21	M6	15	M6×1	84	690	1451

注)顶起力指的是本体内置弹簧顶起可动式圆锥套的力量。

最大装载重量及重复定位精度, 请参照“使用方法”。

使用示例及使用方法

■ 安装孔加工尺寸

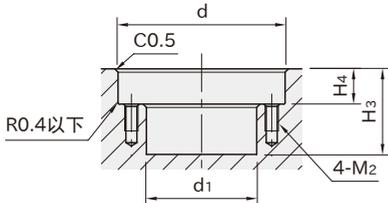


型 号	d (H7)	H ₄ (±0.05)	d ₁	H ₃	M ₂
CP725-16032	32	7	21	18	M3×0.5
CP725-25050	50	10.5	33	24	M4×0.7
CP725-38070	70	15.5	49	35	M5×0.8
CP725-56095	95	22.5	71	51	M6×1

■ 加工精度



■ 圆锥套的拆卸方法



拆卸圆锥套产生困难时, 请将螺栓拧入拆卸用螺孔, 旋拧, 完成拆卸。

参照页

- 柔性定位器的特点及安装方法
- 柔性定位器的使用方法

相关产品页

- [CP720](#) 柔性定位器(圆锥销)
- [CP720-N](#) 柔性定位器(圆锥销)