


CP726

中心固定柔性定位器(圆锥套)

WEB 产品视频公布

IMAO



本体	圆锥套
SCM440 四氧化三铁膜 淬火回火	SCM440 盐浴软氮化处理

型 号	D	H	H ₁	M	顶起力 (N)注)	质量 (g)
CP726-12025	25 (+0.028/+0.018)	16	8	M 8×1.25(底孔 φ 6.8)	540	46
CP726-15032	32 (+0.031/+0.021)	20	9	M10×1.5 (底孔 φ 8.5)	600	92
CP726-20045	45 (+0.031/+0.021)	26	11	M14×1.5 (底孔 φ 12.5)	780	230


注)顶起力指的是本体内置弹簧顶起可动式圆锥套的力量。(参照P.618)
最大装载重量及重复定位精度,请参照“使用方法”。(参照P.619)

使用示例及使用方法


■ 安装孔加工尺寸(压入安装)

在底板上安装圆锥套时

在交换板上安装圆锥套时

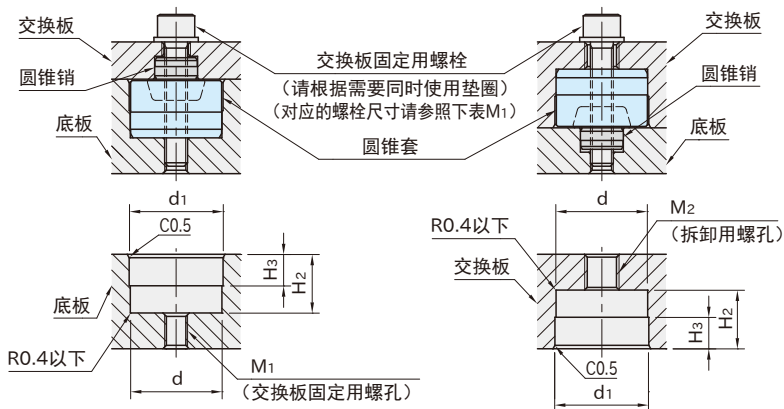

■ 加工精度

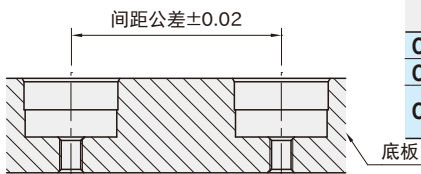

型 号	d (H6)	H ₂ (±0.05)	d ₁	H ₃	M ₁	M ₂
CP726-12025	25	16.5	25.2	8	M 6×1	M10×1.5
CP726-15032	32	20.5	32.2	11	M 8×1.25	M12×1.75
CP726-20045	45	26.5	45.2	15	M10×1.5 M12×1.75	M16×2

在交换板上安装圆锥销时,
间距公差相同。

参照页

- CP721 中心固定柔性定位器(圆锥销) (参照P.616)
- 中心固定柔性定位器的特点及安装方法 (参照P.618)
- 中心固定柔性定位器的使用方法 (参照P.619)