


CP730

快速柔性定位器六角螺栓型(销子)



CP730-LH
(圆锥销)

CP730-SH
(直柱销)

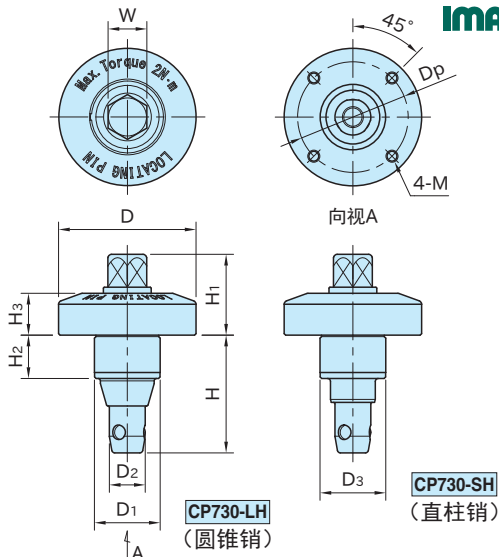

本体	夹紧螺栓	球
SCM440 盐浴软氮化处理	SCM435 淬火回火 四氧化三铁膜	SUJ2


型 号	D ₁ (g6)	D ₃ (-0.02/-0.06)	H ₂	D	H ₁	H ₃	D ₂	H	W	M	D _p
CP730-0939LH	18	—	9.5	39	22	12	9	30	10	M4×0.7深6	30
CP730-0939SH	—	18									
CP730-1246LH	22	—	14.5	46	27	14	12	40	13		37
CP730-1246SH	—	22	19.5	56	34	16	16	51	17	M5×0.8深7	45
CP730-1656LH	28	—									
CP730-1656SH	—	28									

型 号	夹紧力 (N)	容许紧固扭矩 (N·m)注)	质量 (g)	适用套子 (参照 P.606)
CP730-0939LH	1700	2	134	CP735-0939L
CP730-0939SH			133	CP735-0939S
CP730-1246LH	3000	4	241	CP735-1246L
CP730-1246SH			239	CP735-1246S
CP730-1656LH	4500	7	457	CP735-1656L
CP730-1656SH			453	CP735-1656S

注) 紧固时不得超过容许紧固扭矩。
使用冲击扳手(电动工具等)紧固, 可能会导致破损, 请勿使用。

使用示例及使用方

■ 安装孔加工尺寸

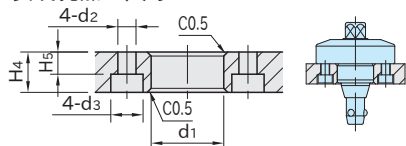

附 件

- **CP730-0939**: 内六角螺栓 M4×0.7-10L...4根
- **CP730-1246**: 内六角螺栓 M4×0.7-15L...4根
- **CP730-1656**: 内六角螺栓 M5×0.8-20L...4根

规 格	d ₁ (H7)	H ₄ (±0.05)	d ₂	H ₅	d ₃
CP730-0939	18	10	4.5	5	8
CP730-1246	22	15		10	
CP730-1656	28	20	5.5	14	10

参照页

快速柔性定位器六角螺栓型和凸柱型特点及使用方法(参照 P.610)

相关产品页

可使用 **CP-TCW** 扭矩控制扳手进行安装。(参照 P.608)