


CP731

快速柔性定位器凸轮型(销子)



CP731-LC
(圆锥销)

CP731-SC
(直柱销)

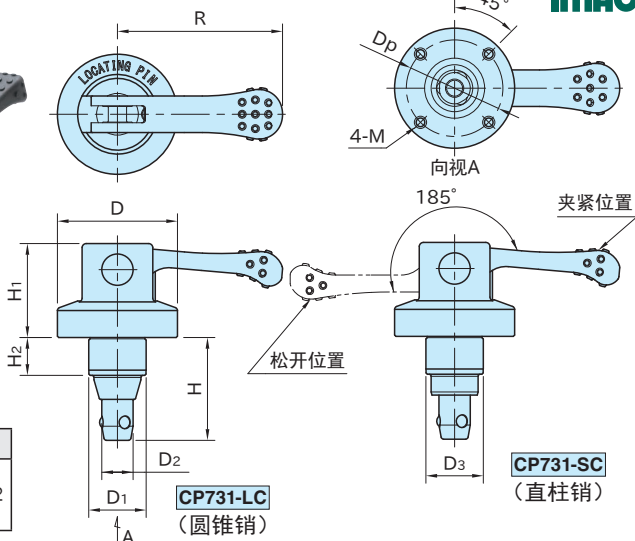


本体	凸轮手柄	球
SCM440 盐浴软氮化处理	SCM440 淬火回火 四氧化三铁膜	SUJ2

型 号	D ₁ (g6)	D ₃ (-0.008)	H ₂	D	H ₁	D ₂	H	M	D _p	R	凸轮手柄 (参照 P.172)
CP731-0939LC	18	—	9.5	39	30	9	30	M4×0.7深6	30	50	QLCA-05
CP731-0939SC	—	18									
CP731-1246LC	22	—	14.5	46	36	12	40		37	63	QLCA-06
CP731-1246SC	—	22									
CP731-1656LC	28	—	19.5	56	42	16	51		45	80	QLCA-08
CP731-1656SC	—	28									

型 号	夹紧力 (N)	手柄载荷 (N)	质量 (g)	适用套子 (参照 P.606)
CP731-0939LC	600	60	191	CP735-0939L
CP731-0939SC			189	CP735-0939S
CP731-1246LC	1200	130	297	CP735-1246L
CP731-1246SC			294	CP735-1246S
CP731-1656LC	1800	160	654	CP735-1656L
CP731-1656SC			648	CP735-1656S

使用示例及使用方法

■ 安装孔加工尺寸

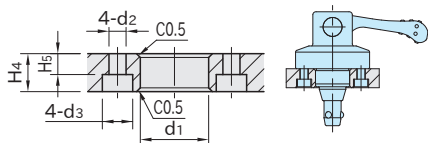

规 格	d ₁ (H7)	H ₄ (±0.05)	d ₂	H ₅	d ₃
CP731-0939	18	10	4.5	5	8
CP731-1246	22	15		10	
CP731-1656	28	20	5.5	14	10

附 件

- **CP731-0939** : 内六角螺栓 M4×0.7-10L...4根
- **CP731-1246** : 内六角螺栓 M4×0.7-15L...4根
- **CP731-1656** : 内六角螺栓 M5×0.8-20L...4根

参 照 页

快速柔性定位器六角螺栓型和凸轮型特点及使用方法
(参照 P.610)