


CP735-P

快速柔性定位器(防护套)

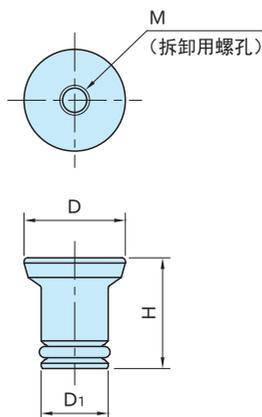


本体	O形环
A5052 红色	NBR

型 号	D	H	D ₁	M	质量 (g)	适用套子 (参照P. 606)	
CP735-0939P	13.5	15	9	M4×0.7	3	CP735-0939L	CP735-0939S
CP735-1246P	17	19	12		6	CP735-1246L	CP735-1246S
CP735-1656P	23	22.5	16	M5×0.8	14	CP735-1656L	CP735-1656S

使用示例及使用方法

■ 安装方法

插入圆锥套中心的孔中，作为防护套使用。



■ 拆卸方法

将螺栓拧入拆卸用螺孔，向上拉出防护套。

