

GRL-P-U-SUS

树脂制导轮(U型)

RHS SUS


IMAO



GRL-P-U-SUS
(无螺栓型)



GRL-M-P-U-SUS
(带螺栓型)

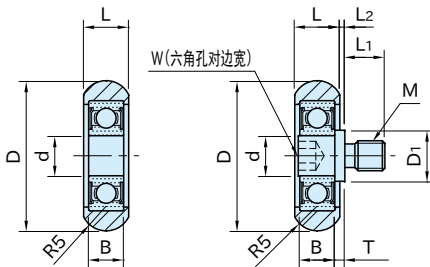

GRL-P-U-SUS

GRL-M-P-U-SUS

类型	本体	轴承	螺栓
GRL-P-U-SUS	聚缩醛 白色	SUS440C	—
GRL-M-P-U-SUS			SUS303

GRL-P-U-SUS (无螺栓型)

型号	D	L	d	B	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
GRL1304P-U-SUS	13	5	4	4	SMR104ZZ	49	1.7
GRL1404P-U-SUS	14				1.8		
GRL1805P-U-SUS	18		5		5	695HZZ	68.6
GRL1905P-U-SUS	19	6	6	5	696HZZ	98	3.3
GRL1906P-U-SUS	19						4.5
GRL2006P-U-SUS	20						4.8
GRL2406P-U-SUS	24						5.9
GRL2506P-U-SUS	25						6.2
GRL3008P-U-SUS	30	9	8	7	608HZZ	196	15.1
GRL3508P-U-SUS	35						17.9

GRL-M-P-U-SUS (带螺栓型)

型 号	D	L	d	B	M	L ₁	L ₂	D ₁	T	W	轴承型号	容许载荷 (N)	质量 (g)
GRL13M4 P-U-SUS	13	5	4	4	M4×0.7	5		6		2	SMR104ZZ	49	2.6
GRL14M4 P-U-SUS	14							2.8					
GRL18M4 P-U-SUS	18		5					7		2.5			695HZZ
GRL19M4 P-U-SUS	19	6	6	5	M5×0.8	8	1	8	1.5	3	696HZZ	98	4.6
GRL19M5 P-U-SUS													6.8
GRL19M6 P-U-SUS	20	6	6	5	M6×1	8	1	8	1.5	3	696HZZ	98	7.2
GRL20M5 P-U-SUS					M5×0.8								7.1
GRL20M6 P-U-SUS					M6×1								7.4
GRL24M5 P-U-SUS	24	6	6	5	M5×0.8	8	1	8	1.5	3	696HZZ	98	8.2
GRL24M6 P-U-SUS	M6×1				8.5								
GRL25M5 P-U-SUS	25				M5×0.8								8.9
GRL25M6 P-U-SUS	25	6	6	5	M6×1	8	1	8	1.5	3	696HZZ	98	8.9
GRL30M5 P-U-SUS					30								M5×0.8
GRL30M6 P-U-SUS	30	9	8	7	M6×1	12	0.5	10	1.5	4	608HZZ	196	19.4
GRL30M6LP-U-SUS					1			2		5			19.9
GRL35M5 P-U-SUS					35			0.5		10			1.5
GRL35M6 P-U-SUS	35	9	8	7	M5×0.8	8	1	10.2	2	5	608HZZ	196	22.2
GRL35M6LP-U-SUS					12			0.5					10.2

特 点

树脂材质，运行音小。

技术数据

耐热温度 105℃

注意事 项

- 需自行准备无螺栓型的导轮销。
- 请勿施加冲击载荷、轴向载荷。
- 上述的容许载荷为转速 300min^{-1} 、总转数100万次试验下的径向载荷。根据使用条件不同发生变化，请作为产品选型的参考基准。