


KFX-SH

延长轴

订制品 

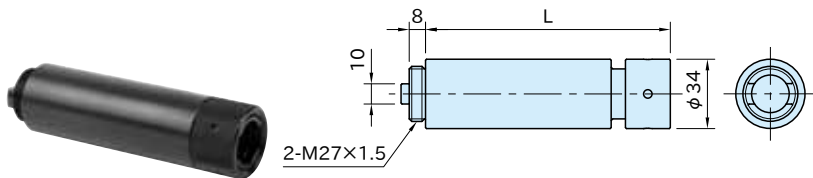

本体

SCM440
四氧化三铁膜

型号	L	质量 (kg)
KFX-SH 60	60	0.3
KFX-SH120	120	0.7
KFX-SH240	240	1.5
KFX-SH480	480	3.2

注)最大可应对的工件长度见下方。

KFX-BP280 : max.78

KFX-BP400 : max.198

KFX-BP630 : max.426

工件长度(mm) (可应对的工件长度)	轴组合示例	适用底板 (参照P. KFX-BP)
28 ~ 78	KFX-AH 60	KFX-BP280注) · KFX-BP400 KFX-BP630
76.5~146	KFX-AH120	
136.5~206	KFX-AH180	
206 ~266	KFX-AH180 + KFX-SH 60	KFX-BP630注)
266 ~320	KFX-AH180 + KFX-SH120	
320 ~380	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH120	
380 ~440	KFX-AH180 + KFX-SH240	
440 ~500	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH240	使用2个底板
500 ~560	KFX-AH180 + KFX-SH120 + KFX-SH240	
560 ~620	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH120 + KFX-SH240	
620 ~680	KFX-AH180 + KFX-SH480	
680 ~740	KFX-AH180 + KFX-SH 60 + KFX-SH480	
740 ~800	KFX-AH180 + KFX-SH120 + KFX-SH480	

特点

- 通过追加延长轴使Flex X能够对应长形工件。
- 和成套夹紧组件的附件轴 **KFX-AH60** **KFX-AH120** **KFX-AH180** 组合使用, 即可应对大型机床工作台。

相关产品页

KFX-AH (参照P. KFX-CL3)

注意事项

本产品为订货生产。货期请另行咨询本公司。

使用示例及使用方法

