


LBST, LBSTH


球头柱塞 (带防松)



LBSTH
(重载荷用
识别: 2根线)

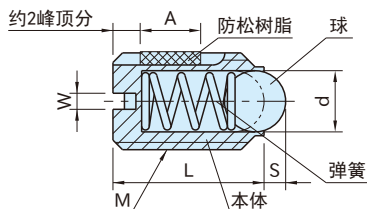

螺丝尺寸: M3~M6

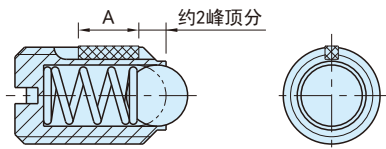

螺丝尺寸: M8~M16

★ **One Point**
带有防止松动功能

本体	弹簧	球	防松树脂
SUM22L 三氧化二铁膜	SWPA	SUJ2 HRC56~60	聚酰胺

轻载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)		M	d	L	S	W	A	力矩 (N·m)		质量 (g)
型号	载荷 (N) 最小~最大	型号	载荷 (N) 最小~最大							安装	拆卸	
LBST 3	1.5~ 3	LBSTH 3	5~ 7	M 3×0.5	1.5	7	0.5	0.4	4	0.1	0.07	0.2
LBST 4	4 ~ 10	LBSTH 4	12~ 22	M 4×0.7	2.5	9	0.8	0.6	5	0.18	0.12	0.6
LBST 5	6 ~ 11	LBSTH 5	19~ 30	M 5×0.8	3	12	0.9	0.8	6	0.12	0.08	0.9
LBST 6	9 ~ 13	LBSTH 6	28~ 40	M 6×1	3.5	14	1	1	7	0.43	0.21	1.5
LBST 8	15 ~ 30	LBSTH 8	47~ 73	M 8×1.25	5	16	1.5	1.2	8	1.09	0.37	3.5
LBST10	20 ~ 35	LBSTH10	66~100	M10×1.5	6	19	2	1.6	9	1.36	0.62	7
LBST12	30 ~ 55	LBSTH12	66~120	M12×1.75	8	22	2.5	2	10	2.03	1.36	10
LBST16	65 ~125	LBSTH16	90~180	M16×2	10	24	3.5	2.5	14	3.95	2.95	24

特 点

- 为了便于识别, 产品背面带有标记。
LBSTH : 2根线
- 带有防止松动功能。
对振动强
拔出力矩高
确实定位
大约安装20回之前防止松动功能都能发挥作用。

使用示例及使用用法

可与另售品 **BLB** 钢珠扣组合使用。

技术数据

耐热温度 80℃