

# MAU-SL


# 轴用锁紧器



MAU3222-SL02



MAU3222-SL

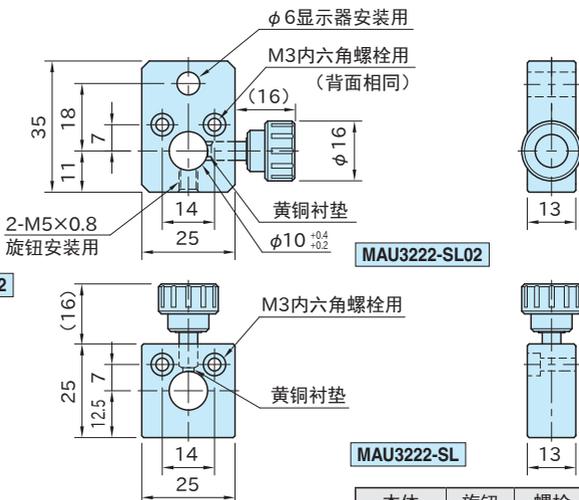

MAU3222-SL02

MAU3222-SL

本体	旋钮	螺栓	衬垫
S45C 无电解镀锌	聚酰胺 哑光黑色	SUS304	黄铜

型 号	质量 (g)	适用标准芯轴 (参照P.224)
MAU3222-SL	58	MAU3222-SH
MAU3222-SL02	78	

## 特 点

- 可以防止芯轴旋转。旋钮的螺栓前端为黄铜材质衬垫，不会对芯轴造成损伤。
- 请组合 **MAU3222** 一起使用。


## 附 件

内六角螺栓 M3×0.5-14L...2根

## 使用示例及使用方法

### ■ MAU3222-SL

通过改变安装方向就可以更改操作旋钮的位置。

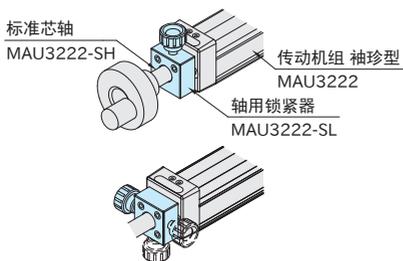

## 注意 事项

- 本产品没有作为轴承和导向的功能。
- 在有冲击或振动的环境可能会有偏移现象产生。
- 不能使用于 **MAU5040\*\*** 与 **MAG5040\*\***。

### ■ MAU3222-SL02

请组合 **SDP-02** 一起使用。可以改变安装朝向。

