

# MAU322SS





## 传动机组 袖珍型



WEB 产品视频公布



本体	滑动基座 端面封盖	轴	防尘罩
AGN01 氧化铝膜处理 原色	聚酰胺 (玻璃纤维增强) 黑色	S45C 四氧化三铁膜	SUS304

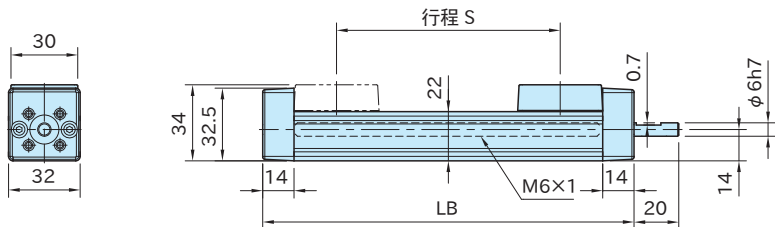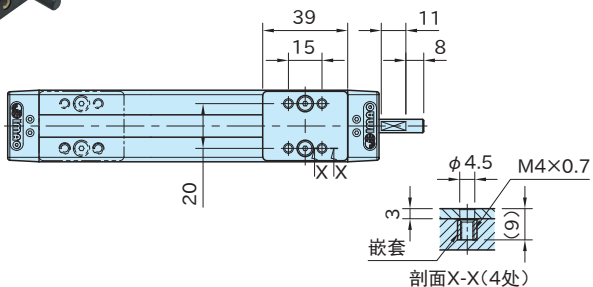


型 号	旋转 方向	S	LB	质量 (kg)
MAU3222SS-050R	右	50	117	0.19
MAU3222SS-050L	左			
MAU3222SS-100R	右	100	167	0.26
MAU3222SS-100L	左			

### 相关产品页

请根据实际应用情况选择合适的相关产品。


- 轴用锁紧器(参照P.215)
- 机械式数字位置显示器(参照P.218)
- 指针板(参照P.222)
- 刻度板(参照P.222)
- 标准芯轴(参照P.224)
- 手轮(参照P.226)
- 螺母(参照P.230)

## 使用示例及使用方法

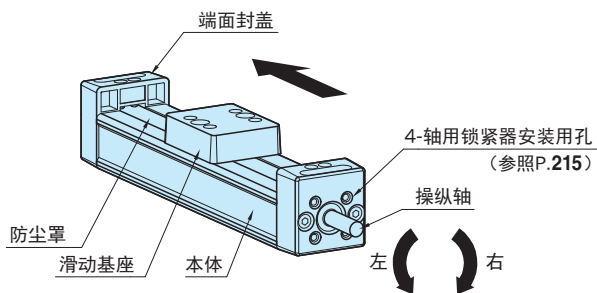


- **MAU3222SS-R** : 操纵轴向右旋拧, 滑动基座会向箭头方向移动。
- **MAU3222SS-L** : 操纵轴向左旋拧, 滑动基座会向箭头方向移动。
- 操纵轴旋转一圈, 滑动基座就会相应移动1mm。

### ■水平滑动



### ■垂直滑动



## 参照页

技术资料(参照P.214)