


# MAU5040-ST02

# 限位器套装

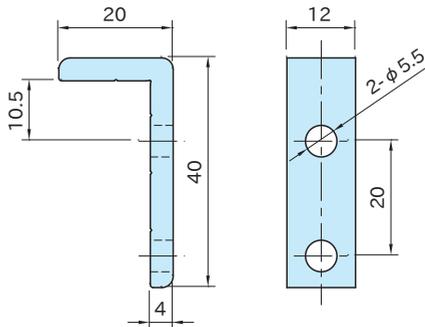


型 号	质量 (g)
MAU5040-ST02	20

本体
A6N01相近 氧化铝膜表面处理 原色

## 使用示例及使用方法

请在需要限制滑动基座移动量的情况时使用。

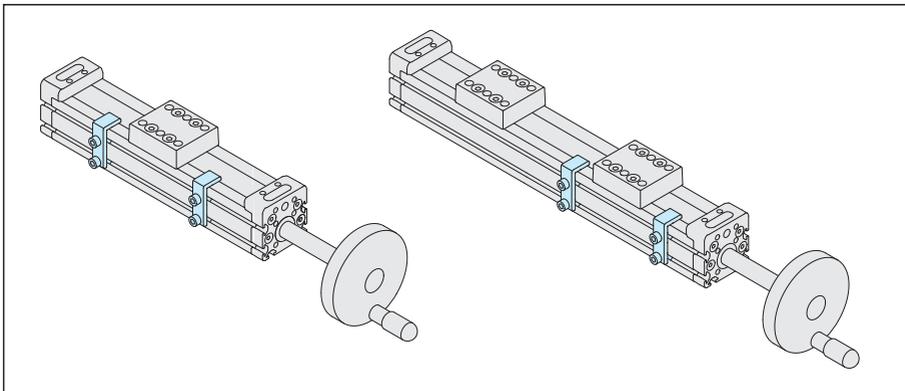

## 注意事项

- 本产品仅为限制滑动基座移动量时使用的产品。
- 如果在需要承受滑动基座滑动时产生的冲击或载荷的情况时，限位器套装有可能会产生位移。
- 孔加工面及两端面(裁断面)没有经过氧化铝膜表面处理。
- 需要使用螺母时，请从传动机组正面的槽插入使用。(不能从端面封盖的槽上插入。)
- 不能使用于 **MAU322\*\***。

## 附件

- 内六角螺栓 M5×0.8-10L…2根
- 垫圈M5用…2个
- 螺母M5用…2个