






MBUH, BUH

钢球组件(螺栓型)

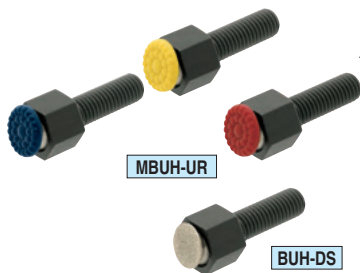

MBUH-UR 06012~08040

MBUH-UR 10015~16080



BUH-DS 06012~08040

BUH-DS 10015~16080

类型	本体	球	接触面
MBUH-UR	SCM440 淬火回火	SUS303	聚氨酯
BUH-DS	四氧化三铁膜 HRC43~46		电镀层金刚石

MBUH-UR (聚氨酯型)

型 号	M	L	W	L ₁	L ₂	d	t	θ	W ₁	硬度 (肖氏A)	参考载荷 (N)注	质量 (g)													
MBUH-06012-35UR	M 6×1	12	10	8	4	10	2	14°	—	35	50	7													
MBUH-06012-60UR										60	155														
MBUH-06012-80UR										80	400														
MBUH-06025-35UR		25								10	8	4	10	2	14°	—	35	50	10						
MBUH-06025-60UR																	60	155							
MBUH-06025-80UR																	80	400							
MBUH-06040-35UR		40								10							8	4	10	2	14°	—	35	50	12
MBUH-06040-60UR																							60	155	
MBUH-06040-80UR																							80	400	
MBUH-08012-35UR	M 8×1.25	12	13	11.5	5	13	2	14°	—	35													175	16	
MBUH-08012-60UR										60													330		
MBUH-08012-80UR										80													845		
MBUH-08025-35UR		25								13	8	4	10	2	14°	—							35	175	20
MBUH-08025-60UR																							60	330	
MBUH-08025-80UR																							80	845	
MBUH-08040-35UR		40								13							8	4	10	2	14°	—	35	175	25
MBUH-08040-60UR																							60	330	
MBUH-08040-80UR																							80	845	
MBUH-10015-35UR	M10×1.5	15	17	13	5	16	2	14°	3	35													355	33	
MBUH-10015-60UR										60													710		
MBUH-10015-80UR										80													1155		
MBUH-10030-35UR		30								17	8	4	10	2	14°	3							35	355	39
MBUH-10030-60UR																							60	710	
MBUH-10030-80UR																							80	1155	
MBUH-10050-35UR		50								17							8	4	10	2	14°	3	35	355	48
MBUH-10050-60UR																							60	710	
MBUH-10050-80UR																							80	1155	

注)将聚氨酯压缩0.8mm时必要的载荷(室温时,接触面为垂直载荷)。
超过这个载荷,或者在严酷的条件下,会发生聚氨酯脱落等危险。

型 号	M	L	W	L ₁	L ₂	d	t	θ	W ₁	硬度 (肖氏A)	参考载荷 (N)注)	质量 (g)	
MBUH-12020-35UR	M12×1.75	20	19	15	6	21	2	12°	5	35	665	49	
MBUH-12020-60UR										60	1510		
MBUH-12020-80UR										80	2335		
MBUH-12040-35UR		40								60	35	665	62
MBUH-12040-60UR											60	1510	
MBUH-12040-80UR											80	2335	
MBUH-12060-35UR		60									35	665	73
MBUH-12060-60UR											60	1510	
MBUH-12060-80UR											80	2335	
MBUH-16025-35UR	M16×2	25	24	19	6	23	2	12°	6		35	1000	103
MBUH-16025-60UR											60	1775	
MBUH-16025-80UR											80	2665	
MBUH-16050-35UR		50								80	35	1000	132
MBUH-16050-60UR											60	1775	
MBUH-16050-80UR											80	2665	
MBUH-16080-35UR		80									35	1000	165
MBUH-16080-60UR											60	1775	
MBUH-16080-80UR											80	2665	

注)将聚氨酯压缩0.8mm时必要的载荷(室温时,接触面为垂直载荷)。
超过这个载荷,或者在严酷的条件下,会发生聚氨酯脱落等危险。

BUH-DS (金刚石型)

型 号	M	L	W	L ₁	L ₂	d	θ	W ₁	容许载荷 (kN)	质量 (g)
BUH-06012-DS	M 6×1	12	10	8	2	8	14°	—	9.1	7
BUH-06025-DS		25								10
BUH-06040-DS		40								12
BUH-08012-DS	M 8×1.25	12	13	3	11	—		15.3	16	
BUH-08025-DS		25							20	
BUH-08040-DS		40							25	
BUH-10015-DS	M10×1.5	15	17		13	14		3	18.6	33
BUH-10030-DS		30								39
BUH-10050-DS		50								48
BUH-12020-DS	M12×1.75	20	19	15	4	19	12°	5	29.4	49
BUH-12040-DS		40								62
BUH-12060-DS		60								73
BUH-16025-DS	M16×2	25	24	19		21		6	49.7	103
BUH-16050-DS		50								132
BUH-16080-DS		80								165

特 点

MBUH-UR

- 接触面是聚氨酯,能有效防止工件表面的损伤。
- 聚氨酯表面上特殊的泡沫形状能放走空气,所以不会发生吸着现象。
- 有三个种类的硬度,请根据使用条件选用。
肖氏A硬度 35:轻载荷用 黄色(柔软)
肖氏A硬度 60:中载荷用 蓝色(中间※)
肖氏A硬度 80:重载荷用 红色(坚硬)
(※中载荷用的硬度和汽车的轮胎相等。)

BUH-DS

- 电镀层金刚石面和砂纸#(粗糙度)100为同等的粗糙度。
- 即使在光滑面和易滑面,也能保持最低程度的夹紧压。
- 保持性能优异,能在狭小的范围内牢牢夹紧,从而将工件表面的损伤降为最低。
- 电镀层金刚石面非常硬,耐磨性优异。

注意事 项

根据制作批次不同,聚氨酯的颜色会有所差异。
请您谅解。