

NDXNE-L

分度柱塞(长行程带锁型)

RHS SUS




NDXNE-L
(钢铁制、单螺母)




NDXNE-LW-SUS
(不锈钢制、双螺母)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子		
NDXNE-L	SUM22L 四氧化三铁膜	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L HRC58~62		
NDXNE-LW						
NDXNE-L-SUS	SUS303			SUS420 HRC53~55		
NDXNE-LW-SUS						
NDXNE-AL-SUS						
NDXNE-ALW-SUS				SUS303		

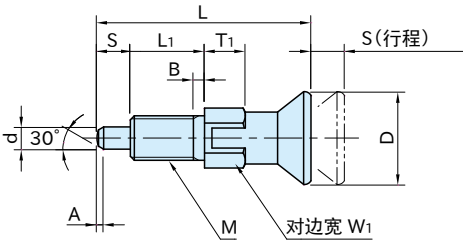

NDXNE-L NDXNE-L-SUS NDXNE-AL-SUS
(单螺母)



NDXNE-LW NDXNE-LW-SUS NDXNE-ALW-SUS
(双螺母)

规 格		d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W ₁	T ₁	W	T	B	载荷(N) 最小~最大	
NDXNE-L	NDXNE-LW-SUS	10	5	8	M10×1	17	1.3	21	49.5	13	10	17	5	2	5~16
NDXNE-LW	NDXNE-AL-SUS	12	6	9	M12×1.5	20	1.8	25	57.7	14	11	19	6	3	6~18
NDXNE-L-SUS	NDXNE-ALW-SUS	16	8	12	M16×1.5	26	2.3	33	76	19	14	24	8		15~45

NDXNE-L NDXNE-L-SUS NDXNE-AL-SUS (单螺母)


钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXNE10L	NDXNE10L-SUS	NDXNE10AL-SUS	21
NDXNE12L	NDXNE12L-SUS	NDXNE12AL-SUS	32
NDXNE16L	NDXNE16L-SUS	NDXNE16AL-SUS	77

NDXNE-LW NDXNE-LW-SUS NDXNE-ALW-SUS (双螺母)

钢铁制	不锈钢制 销子有淬火	不锈钢制 销子无淬火	质量 (g)
型 号	型 号	型 号	
NDXNE10LW	NDXNE10LW-SUS	NDXNE10ALW-SUS	27
NDXNE12LW	NDXNE12LW-SUS	NDXNE12ALW-SUS	41
NDXNE16LW	NDXNE16LW-SUS	NDXNE16ALW-SUS	94

特 点

- 手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。
- 销子锁紧型在收缩的状态下旋转 90°，可把销子锁定在收缩状态。



技术数据

耐热温度 80℃

■ 销子机械强度表

规 格			容许剪切力(N)
NDXNE-L	NDXNE-LW-SUS	10	
NDXNE-LW	NDXNE-AL-SUS	12	848
NDXNE-L-SUS	NDXNE-ALW-SUS	16	1507

使用示例及使用方法

根据安装板的厚度，可使用 **KSR** 垫圈。

另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5

⚠ 注意事项

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格			推荐倒角加工
NDXNE-L	NDXNE-LW-SUS	10	
NDXNE-LW	NDXNE-AL-SUS	12	60° 倒角 深3.5
NDXNE-L-SUS	NDXNE-ALW-SUS	16	