


# PBLC-M

## 套子

ROHS SUS

IMAO



|        |
|--------|
| 套子     |
| SUS630 |
| 沉淀硬化处理 |

| 型 号          | 适用板厚度 | 质量 (g) | 适用气动球型锁紧器 (参照P. 114)         |
|--------------|-------|--------|------------------------------|
| PBLC-M16-SUS | 6以上   | 13     | PBLC1023S-SUS, PBLC1023A-SUS |

※使用2个以上时，间距公差请按照 $\pm 0.1$ 加工。

重复定位精度请参照适用的锁紧器。


### 注意事项

根据硬化处理的时间和批次不同，产品实物与照片会有颜色差异的情况发生。在产品质量上没有任何问题。


### 使用示例及使用方法

#### ■ 安装孔加工尺寸


固定在厚度为6mm ~ 10mm的板上时

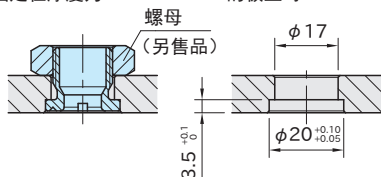

固定在厚度超过10mm的板上时

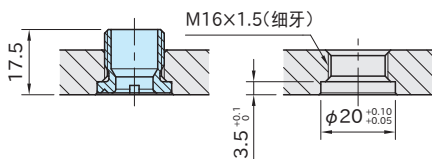

#### 另售品 螺母(SUS制)

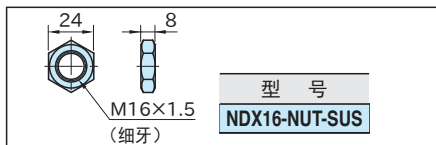

#### 另售品 专用扳手

