


L5-TST

螺母

RoHS SUS

item

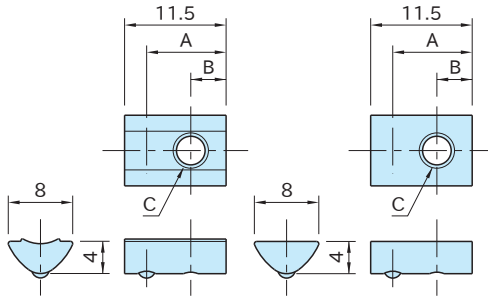

L5-TST
(钢铁制)

L5-TST-SUS
(不锈钢制)

类型	本体
L5-TST	钢铁 锌三价铬酸盐
L5-TST-SUS	不锈钢

型号	A	B	C	质量 (g)
L5-TST3	8	3	M3×0.5	2
L5-TST4			M4×0.7	
L5-TST5	9	4	M5×0.8	
L5-TST4-SUS	8	3	M4×0.7	
L5-TST5-SUS	9	4	M5×0.8	

🔪 注意事项


需要使用螺母时，请从传动机组正面的槽插入使用。
(不能从端面封盖的槽上插入。)

L5-GVC2000N

槽盖

RoHS


item




本体
聚丙烯 (热塑性弹性物配合)

型号	长度 (m)	质量 (g)
L5-GVC2000N	2	27


使用示例及使用方法



嵌入T形槽的螺母可以通过弹簧柱塞的弹簧力进行预夹紧。在垂直安装的槽上使用等情况时，十分方便。



可以通过槽，直接嵌入。



可以作为铝型材T形槽的槽盖使用。