


轴承固定座

使用示例及使用方法


■作为各种手轮使用部位的轴承

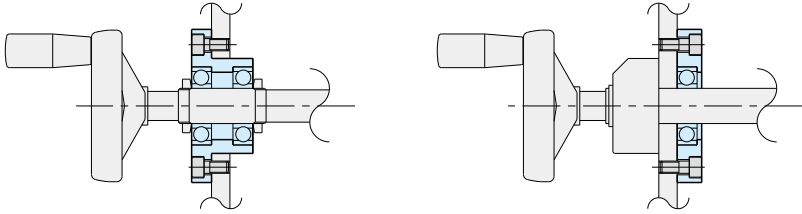


注意事项

使用双型时请在轴承座两端以轴承用螺母等夹紧后再使用。

■作为滑动基座的轴承

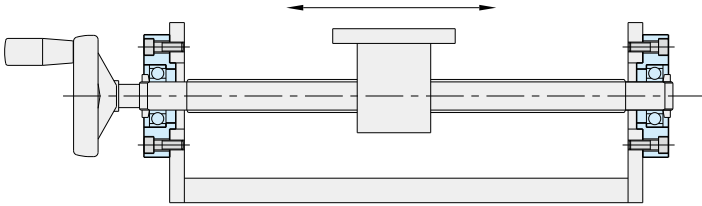

■作为组装机械手的轴承

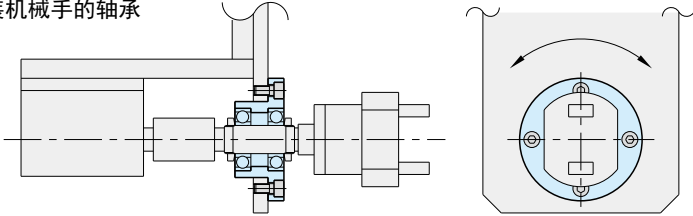

使用的轴承的技术资料

1N=1/9.8(kgf)

轴承型号	内径	外径	基本额定动载荷 Cr(N)	基本额定静载荷 Cor(N)
6000ZZ	10	26	4550	1970
6200ZZ	10	30	5100	2390
6001ZZ	12	28	5100	2390
6201ZZ	12	32	6800	3050
6002ZZ	15	32	5600	2840
6202ZZ	15	35	7650	3700
6004ZZ	20	42	9400	5000
6204ZZ	20	47	12800	6600
6005ZZ	25	47	10100	5850
6205ZZ	25	52	14000	7900
6006ZZ	30	55	13200	8300
6206ZZ	30	62	19500	11300