

数字拨号手轮

模拟指针和数字的双重显示




特点

- 用数字计数器 and 模拟指针双重显示进给量。使用容易读取的数字计数器显示大位计数，并使用模拟指针显示最小位计数。
- 显示器是砵码结构，因此可使用固定螺栓简单安装到专用的手轮上。
- 螺杆间距(分度比)有多种类型，因此按照螺杆轴的螺丝间距选择合适的分度比，则可直接显示进给量。
- 适用于机械的滑动进给、定位机械的调节手轮。


选型方法

- 1 请从6种规格的数字拨号手轮中选择使用的手轮型号。任何型号的手轮都可以安装所有显示器。
- 2 参照数字拨号显示器的规格表(螺杆间距)栏，选择适合机械螺杆轴螺丝间距的显示器。若没有所需的螺杆间距，则为订制品。


显示示例(SZ80R-1)

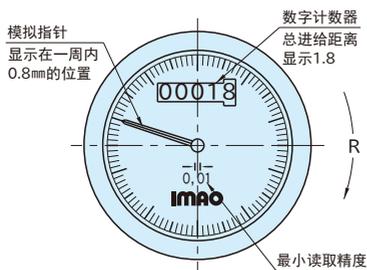

使用示例及使用方法

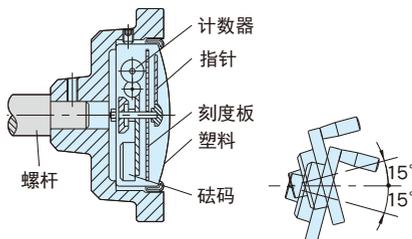

安装角度可与水平面成15°夹角(最大)。

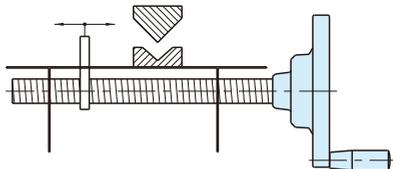

孔加工(SZ80)

