



技术资料

容许载荷

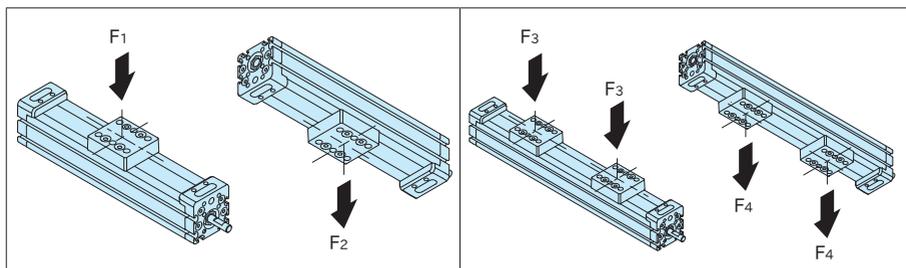


类 型	F1 (N)	F2 (N)	F3 (N)	F4 (N)
MAU3222*S	30	15	-	-
MAU5040*S	600	300	-	-
MAG5040*S				
MAU5040*W	-	-	300	150
MAG5040*W				




注)在平面上配置传动机组时的值。

容许力矩

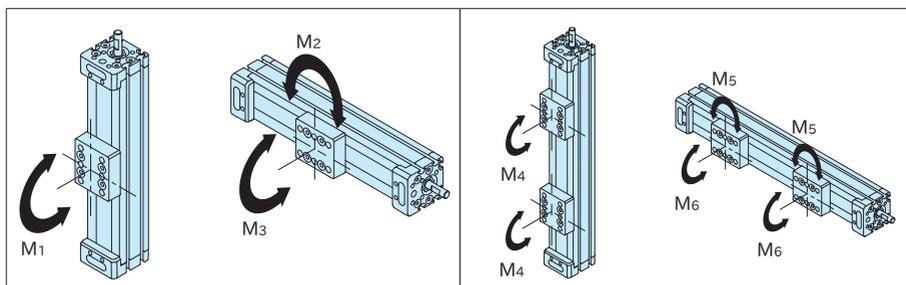

类 型	M1 (N·m)	M2 (N·m)	M3 (N·m)	M4 (N·m)	M5 (N·m)	M6 (N·m)
MAU3222*S	0.3	0.2	0.3	-	-	-
MAU5040*S	9	8	10	-	-	-
MAG5040*S						
MAU5040*W	-	-	-	4.5	4	5
MAG5040*W						



注)在平面上配置传动机组时的值。

容许转速

使用马达等工具时，轴的容许转速数：

MAU3222** 请设置为 150min^{-1} 以下。

MAU5040** MAG5040** 请设置为 250min^{-1} 以下。