

QCSPL

轴用锁紧器(防自旋)




WEB 产品视频公布



QCSPL-OG
(树脂旋钮、橙色)

QCSPL-BK
(树脂旋钮、黑色)

QCSPL-S
(金属旋钮)

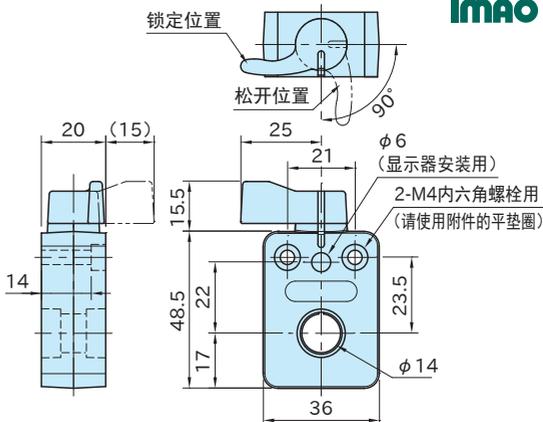

★One Point
旋钮操作，切实锁定

类型	本体	旋钮	夹口
QCSPL-OG	聚酰胺 (玻璃纤维 强化)	聚酰胺 (玻璃纤维 强化)	SUS630
QCSPL-BK		黑色	
QCSPL-S		SCS13 (SUS304相近)	

树脂旋钮		质量 (g)	金属旋钮		保持扭矩 (N·m)	适用轴 (h7)
型 号	型 号		型 号	质量 (g)		
橙色	黑色	50	QCSPL0414-S	70	4	φ14
QCSPL0414-OG	QCSPL0414-BK		QCSPL0414-S			

特 点

- 一键式操作可迅速并切实锁定轴。
- 旋钮操作时的单击感消除了操作错误和紧固力的偏差。

附 件

平垫圈 小型圆 SUS制...2个

注意 事项

- 安装螺栓的推荐扭矩为1.5N·m
- ※若超过推荐扭矩，可能会因本体变形而导致动作不良。
- 不能使用于 **MAU3222****。

使用示例及使用方法

