




箱型、中心、抽出轨道	保持器	球
SPCC 电镀锌 (铬酸盐光泽)	SECC	碳钢球3 / 16"

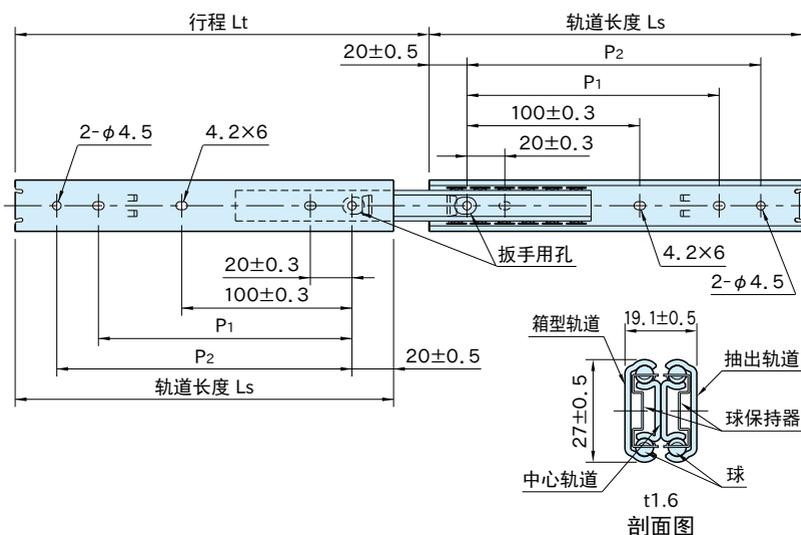

剖面图

型号	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	额定载荷 (N / 组)	质量 (g / 条)
RS27D-200	200	228.8	140	160	370	320
RS27D-250	250	276.2	190	210	360	400
RS27D-300	300	327.2	240	260	350	480
RS27D-350	350	376.4	290	310	330	560
RS27D-400	400	425.6	340	360	310	640
RS27D-450	450	474.8	390	410	290	730
RS27D-500	500	524.0	440	460	280	800

特点

三段抽的长行程型。

参照页

关于各种名称和功能

注意事项

安装螺栓请使用M4, M3球面圆柱头小螺丝或者扁圆头小螺丝。