


RS35D

滑轨(长行程型)



箱型、中心、抽出轨道	保持器	球
SPCC 电镀锌 (铬酸盐光泽)	SECC	碳钢球3 / 16"

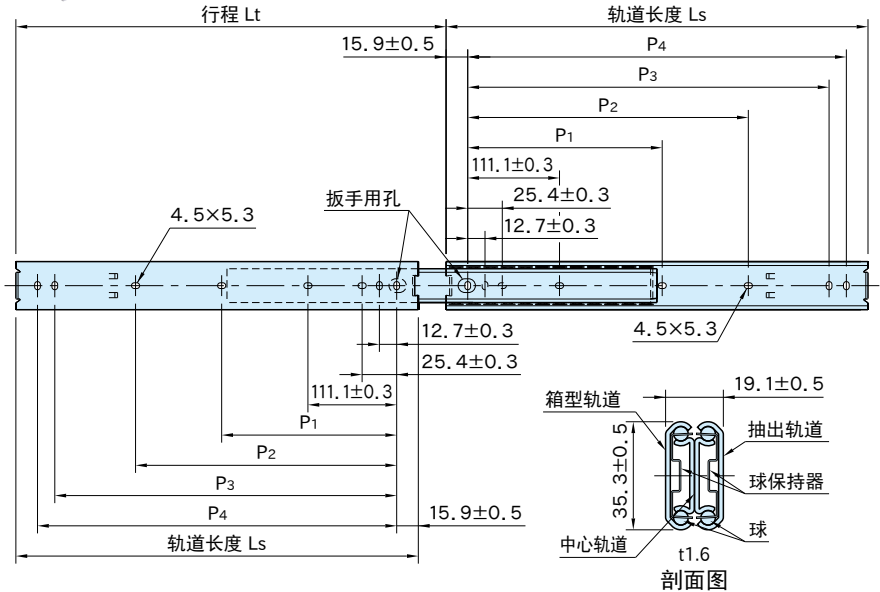

型号	Ls (±0.8)	Lt (±3)	P1 (±0.3)	P2 (±0.3)	P3 (±0.3)	P4 (±0.3)	额定载荷 (N / 组)	质量 (g / 条)
RS35D-12	304.8	327.2	—	149.2	260.3	273.0	588	640
RS35D-14	355.6	377.9	—	200.0	311.1	323.8	578	740
RS35D-16	406.4	428.7	—	250.8	361.9	374.6	559	860
RS35D-18	457.2	479.5	212.7	301.6	412.7	425.4	549	980
RS35D-20	508.0	530.3	238.1	352.4	463.5	476.2	529	1060
RS35D-22	558.8	581.2	263.5	403.2	514.3	527.0	500	1200
RS35D-24	609.6	631.9	288.9	454.0	565.1	577.8	480	1280
RS35D-26	660.4	682.7	314.3	504.8	615.9	628.6	461	1400
RS35D-28	711.2	733.5	339.7	555.6	666.7	679.4	441	1500

特点

三段抽的长行程型。

参照页

关于各种名称和功能

注意事项

安装螺栓请使用M4, M3球面圆柱头小螺丝或者扁圆头小螺丝。