


# SCS-SJ

## 自行加工夹口

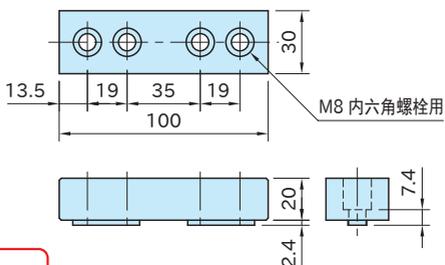

### ★One Point

夹紧组件SCS5AX、SCS3AX用。  
用于异形工件。

### 使用示例及使用方法

型 号	质量 (g)	本体
SCS-SJ015	250	S45C

### 特 点

请根据工件形状自行加工后使用。

