

SDX

分度柱塞(全螺纹型)

RHS SUS



SDX

(钢铁制、无螺母)




SDX-W-SUS

(不锈钢制、带螺母)


★One Point
全螺纹型

类型	本体	旋钮	弹簧	销子
SDX	SUM22L	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L
SDX-W	四氧化三铁膜			HRC58~62
SDX-SUS	SUS303	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUS420
SDX-W-SUS				HRC53~55

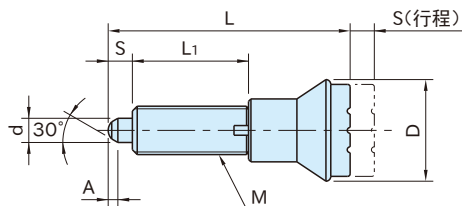

SDX SDX-SUS

(无螺母)



SDX-W SDX-W-SUS

(带螺母)

规格		d (-0.02 -0.04)	S	M	L ₁	A	D	L	W	T	载荷(N) 最小~最大	适用 专用扳手
SDX	10	5	5	M10×1	24	1.3	21	47	17	5	5~12	SDX10Z
SDX-W	12	6	6	M12×1.5	28	1.8	25	56	19	6	6~14	SDX12Z
SDX-SUS	16	8	8	M16×1.5	36	2.3	33	74	24	8	15~35	SDX16Z
SDX-W-SUS	20	10	10	M20×1.5	40	2.8		80	30	10	15~34	SDX20Z

SDX SDX-W（钢铁制）

无螺母		带螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
SDX10	16	SDX10W	22
SDX12	25	SDX12W	34
SDX16	61	SDX16W	78
SDX20	99	SDX20W	133

SDX-SUS SDX-W-SUS（不锈钢制）

无螺母		带螺母	
型 号	质量(g)	型 号	质量(g)
SDX10-SUS	16	SDX10W-SUS	22
SDX12-SUS	25	SDX12W-SUS	34
SDX16-SUS	61	SDX16W-SUS	78
SDX20-SUS	99	SDX20W-SUS	133

特 点

手动操作型分度柱塞，通过拉伸旋钮即可简单解除定位，放手后，销子在内置弹簧的作用下恢复原来状态。

相关产品


SDX专用扳手请参照 **SDX-Z** 专用扳手。

技术数据

耐热温度 80℃

■销子机械强度表

规 格	容许剪切力(N)	
SDX 10	589	
SDX-W 12	848	
SDX-SUS 16	1507	
SDX-W-SUS 20	2355	



另售品 NDX/SDX专用螺母

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
NDX10-NUT	NDX10-NUT-SUS	M10×1
NDX12-NUT	NDX12-NUT-SUS	M12×1.5
NDX16-NUT	NDX16-NUT-SUS	M16×1.5
NDX20-NUT	NDX20-NUT-SUS	M20×1.5