

TBKTP


推力垫 (T棒旋钮用)



TBKTP1

TBKTP2

注) 本产品不含T棒旋钮。

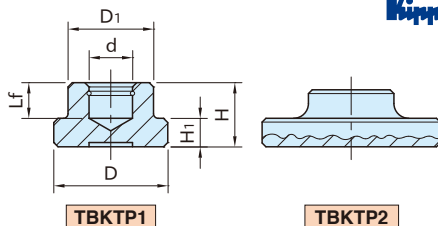



TBKTP1

TBKTP2


本体	开口环
SUM22L 四氧化三铁膜 HRC52~58	SUS301

型 号	d (H12)	Lf	D	H	D ₁	H ₁	质量 (g)
TBKTP1-M 6	4.6	4	12	7	10	2.5	4.4
TBKTP1-M 8	6.1	5	16	9	12	4	9
TBKTP1-M10	8.1	6	20	11	15	5	17
TBKTP1-M12		7	25	13	18	7	33
TBKTP1-M16	12.1	7.5	32	15	22	7	57
TBKTP1-M20	15.6	8	40	16	28	9	103
TBKTP2-M 8	6.1	4.5	25	8	12	4	17
TBKTP2-M1012	8.1	6	32	10	18	6	42
TBKTP2-M16	12.1	7	40	12	22	7	75

使用示例及使用方法



- 请组合 **TBKF-X** **TBKM-X** 外螺纹型一起使用。

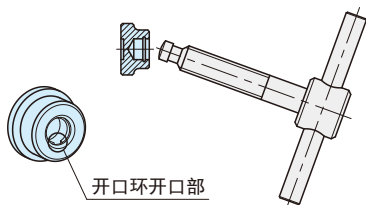

- 在装卡的时候, 请把T棒旋钮向开口部倾斜插入开口环。
- 在拆卸时, 可以直接用力拉出。斜向拉出时, 可以更加轻松的拆卸。

型 号	适用T棒旋钮		H ₂
	TBKF-X	TBKM-X	
TBKTP1-M 6	TBKF 6X**	-	2.2
TBKTP1-M 8	TBKF 8X**	-	3
TBKTP1-M10	TBKF10X**	TBKM10X**	3.6
TBKTP1-M12	TBKF12X**	TBKM12X**	4.6
TBKTP1-M16	TBKF16X**	TBKM16X**	5.4
TBKTP1-M20	TBKF20X**	TBKM20X**	5.5
TBKTP2-M 8	TBKF 8X**	-	2.5
TBKTP2-M1012	TBKF10X**	TBKM10X**	2.6
	TBKF12X**	TBKM12X**	
TBKTP2-M16	TBKF16X**	TBKM16X**	2.9