


AG-AL

アルミチェーンガイド(AGガイド)

標準 **在庫品** **R** **※** **S** 追加加工可 切断 P.2166 穴加工 P.2166

IMAO

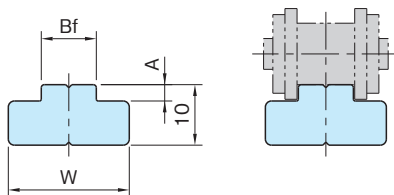

★One Point
高温雰囲気で使用可能

レール
アルミ合金 (A6N01S-T5)
UFコート(フッ素含浸処理)

品番	チェーン No.	Bf	A	W	質量 (g/m)	価格
AG35AL-2M	35	4.4	2.2	15	340	9,500 (定寸2000mm+吊り痕)
AG40AL-2M	40	7.6	2.3	20	460	11,400 (定寸2000mm+吊り痕)
AG50AL-2M	50	9.1	2.7		460	11,400 (定寸2000mm+吊り痕)
AG60AL-2M	60	12.2	3.4	25	560	13,900 (定寸2000mm+吊り痕)

※寸法を指定する場合は、指定1本あたり450円かかります

注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・表面処理時の治具取付けの為、定尺品の長さは2100mm(表面処理有効2000mm)となっております。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

特長

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素 PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイド。
UFコートの特長

表面硬さ	Hv400以上	耐衝撃・耐摩耗性に優れている
摩擦係数	$\mu=0.1$	フッ素 (PTFE) の影響で滑りやすく摩擦係数が低い
耐熱温度	max.200°C	高温環境で使用可能


切断・穴加工を承ります!



詳しくは、**P.2166**

特殊品・ロット品 P.2170


取付例

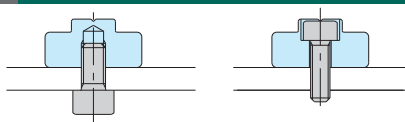

品番	取付推奨ボルトサイズ	品番	取付推奨ボルトサイズ
AG35AL-2M	M4	AG35AL-2M	—
AG40AL-2M	M5	AG40AL-2M	M4
AG50AL-2M		AG50AL-2M	
AG60AL-2M		AG60AL-2M	

取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

- ・チェーン入り口の摩耗が懸念されますので、必要に応じて入り口の面取り加工等をお勧めいたします。

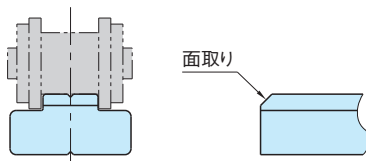

- ・アルミチェーンガイドの端(チェーン出入口付近)は、チェーンの蛇行によりUFコートが摩耗する事もあります。