

AG



チェーンガイド(AGガイド)

標準
在庫品

RHS

材質の特性
P.1026追加加工
切断
穴加工
P.2224

IMAO

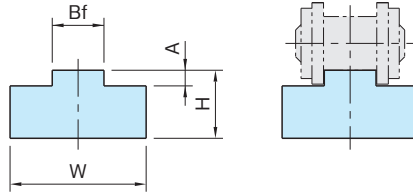

レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン


品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AG 35	35	4.4	2.2	15	10	120	2	3,200
AG 40	40	7.6	2.3	20		160		3,500
AG 50	50	9.1	2.7			200		3,500
AG 60	60	12.2	3.4	25		460		4,000
AG 80	80	15.3	4.6	40	15	480		7,800
AG100	100	18.4	6.1	45		480		8,300

※切断賃 360/カット(円)

注意事項

- ・適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AG 35	M4	AG 35	—
AG 40	M5	AG 40	M4
AG 50		AG 50	
AG 60	M6	AG 60	M5
AG 80		AG 80	M6
AG100		AG100	

- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2226 参照)

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.2224