

AGD



チェーンガイド(AGDガイド)

標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P. 926

追加加工 切断・穴加工
P. 2166

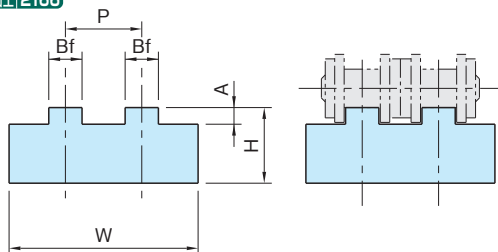

レール
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン

品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	P	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AGD35	35	4.4	2.2	25	10	10.1	200	2	3,500
AGD40	40	7.6	2.3	35		14.4	290		4,100
AGD50	50	9.1	2.7	40		18.1	320		4,100
AGD60	60	12.2	3.4	45		22.8	360		4,800
AGD80	80	15.3	4.6	55		29.3	670		9,300

※切断賃 360/カット(円)

注意事項

- ・適用チェーンは二列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合には端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。


切断・穴加工を承ります!



詳しくは、**P.2166**

特殊品・ロット品 **P.2170**

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGD35	M4	AGD35	M4
AGD40	M5	AGD40	
AGD50		AGD50	
AGD60	M6	AGD60	M5
AGD80		AGD80	

- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P. 2168 参照)