

AGDC

チェーンガイド(AGDCガイド)


標準 **在庫品**

RHS

材質の特性
P.926

追加加工 切断 P.2166
穴加工

IMAO

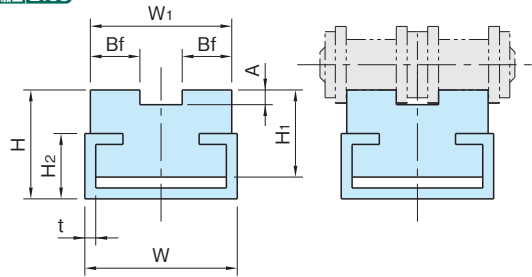

レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ


品番	チェーン No.	Bf	A	W	W ₁	H	H ₁	H ₂	t	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AGDC35	35	4.4	2.2	20	14.5	16	13	10	1.5	700	2	5,200
AGDC40	40	7.6	2.3		22					740		5,700
AGDC50	50	9.1	2.7	28	27.2	20	16	2	1260	7,000		
AGDC60	60	12.2	3.4		35	22	18		1370	9,100		
AGDC80	80	15.3	4.6		38	44.6	30		25	18		25

※切断賃 450/カット(円)

注意事項

- ・適用チェーンは二列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- ・2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合には端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

取付例

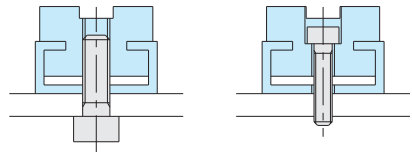

品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGDC35	M4	AGDC35	M4
AGDC40	M5	AGDC40	
AGDC50		M5	AGDC50
AGDC60	M6	AGDC60	
AGDC80		M6	AGDC80

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。

切断・穴加工を承ります!



詳しくは、
P.2166

特殊品・ロット品 P.2170