


BAT-A

ベース タイトナー(オートテンション型)

標準 在庫品 **RHS**

IMAO

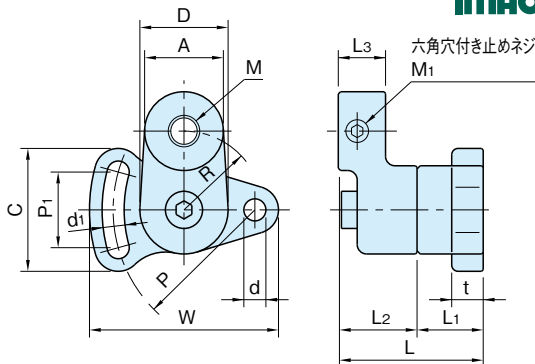

★One Point
セレーションにより、アーム位置が調整可能

品番	本体	回転アーム	ギヤ部
BAT45A	FCD450 粉体焼付塗装 ブラック	S50C 粉体焼付塗装 ブラック	S50C
BAT90A	FC250 粉体焼付塗装 ブラック	FCD450 粉体焼付塗装 ブラック	S45C

品番	歯数	M	A	R	W	C	d	d ₁	P	P ₁	D	L ₂	L ₃	M ₁
BAT45A	15	M10×1.5	25	25	60	39	7.5	7	45	24	28	25	15	M5×0.8 - 6L
BAT90A	24	M20×2.5	50	55	117.5	70	12	11	90	40	55	46	28	M8×1.25-14L

品番	最大ねじれ角度	最大テンション(N)	L	t	L ₁	質量(g)
BAT45A	70°	45.8	46	10	21	290
BAT90A	60°	145	85	15	39	1900

注意事項

- 初期テンション力は「0」です。
- セレーションがかみ合っている状態(回転アームを引いていない状態)で反時計方向に回転させないでください。内蔵バネが破損する恐れがあります。
- 特注品対応で逆回転仕様も承っております。

参照ページ

- 「ドライブテンショナー組合せ表」をご覧ください。(P. 948 参照)
- 位置調整方法・内部構成につきましては「タイトナースタンダードシリーズ」をご覧ください。(P. 1004 参照)

