

BCR, BCF

ボール キャップ スクリュー

標準 在庫品 **RHS** **SUS**

IMAO




BCR
(全球タイプ、スチール製)



BCF
(半球タイプ、スチール製)



BCR-SUS
(全球タイプ、SUS製)

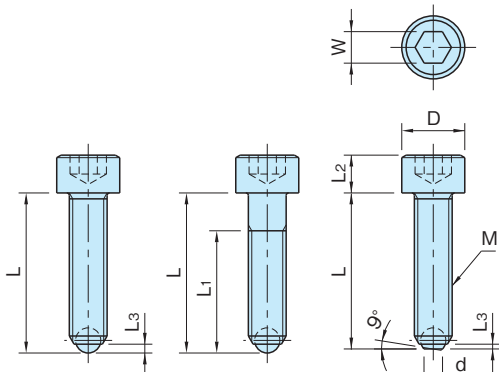

BCR
(全球タイプ、スチール製)

BCR-SUS
(全球タイプ、SUS製)

BCF
(半球タイプ、スチール製)

タイプ	本体	ボール
BCR	SCM435 四三酸化鉄皮膜 HRC62~67	SUJ2 焼入焼戻 HRC56~67
BCF	SUS440C 焼入焼戻 HRC59~66	SUJ2 焼入焼戻 HRC56~67
BCR-SUS	SUS304	SUS440C 焼入焼戻 HRC59~66

BCR **BCR-SUS** (全球タイプ)

スチール製		SUS製				ボール径	M	L	W	D	L ₂	L ₃	質量 (g)
品番	価格	品番	L ₁	価格									
BCR 6×16	170	BCR 6×16-SUS	13.9	500	Sφ 4	M 6×1	16.9	5	10	6	1.4	5.3	
BCR 6×25	190	BCR 6×25-SUS	22.9	500			25.9						7.3
BCR 6×40	200	BCR 6×40-SUS	24.9	530			40.9						11
BCR 8×20	210	BCR 8×20-SUS	17.3	550	Sφ 5.5	M 8×1.25	21.3	6	13	8	1.9	13.5	
BCR 8×35	230	BCR 8×35-SUS	32.3	590			36.3					19	
BCR 8×50	280	BCR 8×50-SUS	29.3	650			51.3					25	
BCR10×25	230	BCR10×25-SUS	22.2	670	Sφ 7	M10×1.5	26.7	8	16	10	2.4	26	
BCR10×40	290	BCR10×40-SUS	37.2	740			41.7					34	
BCR10×60	320	BCR10×60-SUS	33.7	830			61.7					47	
BCR12×30	330	BCR12×30-SUS	27	940	Sφ 8.7	M12×1.75	32	10	18	12	2.9	40	
BCR12×50	400	BCR12×50-SUS	38	1,050			52					56	
BCR12×80	500	BCR12×80-SUS		1,440			82					83	
BCR16×40	500	BCR16×40-SUS	37	1,880	Sφ 12	M16×2	43	14	24	16	4	91	
BCR16×60	550	BCR16×60-SUS	47	2,100			63					122	
BCR16×90	560	BCR16×90-SUS		2,900			93					173	

BCF (半球タイプ)

品番	ボール径	M	L	d	W	D	L ₂	L ₃	質量 (g)	価格
BCF 6×16	Sφ 4	M 6×1	16	3.3	5	10	6	0.5	5.3	320
BCF 6×25			25						7.3	320
BCF 6×40			40						11	340
BCF 8×20	Sφ 5.5	M 8×1.25	20	4.6	6	13	8	0.6	13.5	360
BCF 8×35			35						19	360
BCF 8×50			50						25	420
BCF10×25	Sφ 7	M10×1.5	25	6	8	16	10	0.7	26	390
BCF10×40			40						34	420
BCF10×60			60						47	490
BCF12×30	Sφ 8.7	M12×1.75	30	7.4	10	18	12	0.9	40	500
BCF12×50			50						56	560
BCF12×80			80						83	660
BCF16×40	Sφ12	M16×2	40	10.4	14	24	16	1	91	820
BCF16×60			60						122	830
BCF16×90			90						173	840

特長

- ・BCF BCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
- ・BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合等にご利用になれます。

注意事項

BCF(半球タイプ)はスチール製のみ用意しております。
また、ボールの回転防止はされていません。

使用例・使用方法

