

BFB, BFT

バスケット フィルター

標準 在庫品



材質の特性
P.2231

Original ELESА Model FRB+C, FRF+C



BFB

(ツイストロック式フランジ)

BFT

(ネジ式フランジ)



注) キャップは別売品です。

★One Point

ツイストロック式とネジ式の
2タイプをご用意



品番	フランジ	バスケット	ガスケット	タッピンネジ
BFB	SUM22L 亜鉛メッキ	ポリプロピレン つや消しブラック	コルク含有 ニトリルゴム (NBR)	SUM22L 亜鉛メッキ
BFT	ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック	格子:0.9×3mm		

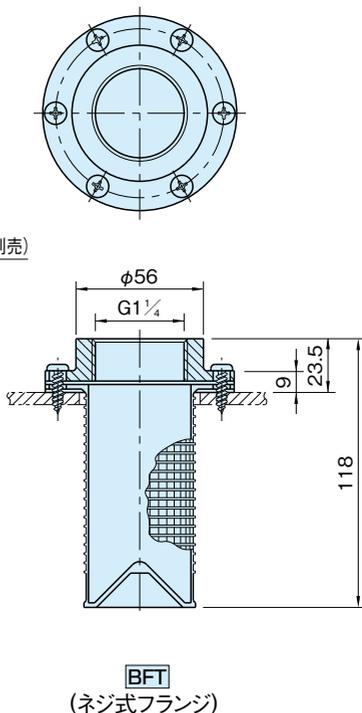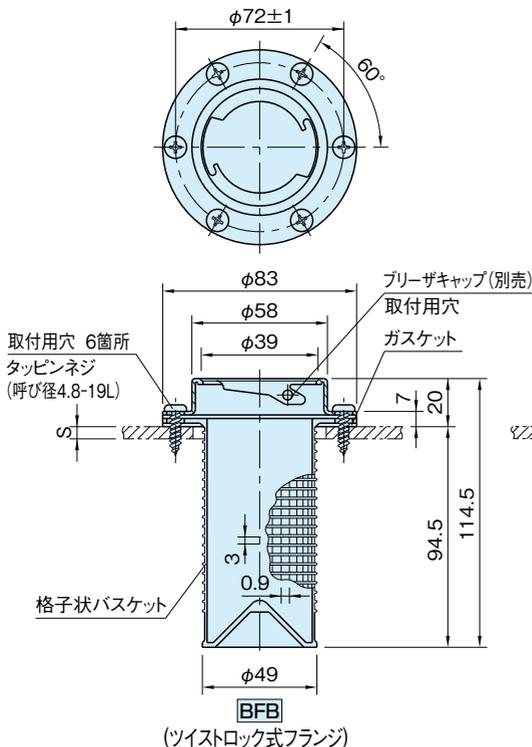

BFB (ツイストロック式フランジ)

品番	質量 (g)
BFB	125

BFT (ネジ式フランジ)

品番	質量 (g)
BFT	105

特長

ガスケットがオイル漏れを防ぎます。

注意事項

- ・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
- ・ガソリン、アルコールの使用はできません。

技術データ

使用温度: max.90°C min.0°C

別売品 適用キャップ

品番	適用品番	適用品名
BFB	BR-39B	ブリーザキャップ
	PR-39B	プレッシャーキャップ
BFT	BM-1.1/4	ブリーザキャップ
	BR-1.1/4T	ブリーザキャップ
	PR-1.1/4T	プレッシャーキャップ
	VLHS-1.1/4FK	バルブキャップ
	VLHS-1.1/4EP	バルブキャップ
	CP-1.1/4	オイルキャップ

BM|**BR** ブリーザキャップ (P. 806 参照)

PR プレッシャーキャップ (P. 812 参照)

VLHS バルブキャップ (P. 814 参照)

CP オイルキャップ (P. 820 参照)

■取付加工について

付属のタッピンネジで取付けされる場合、タンクの板厚Sに合わせて穴径を調整してください。

