



BJ090(M12,M16) コンソール

受注製作品 **RHS**

IMAO



本体	プッシュ	スクリー
FC300 焼鈍 研磨仕上	SUJ2 焼入焼戻	S45C インナイト処理 (軟窒化処理)

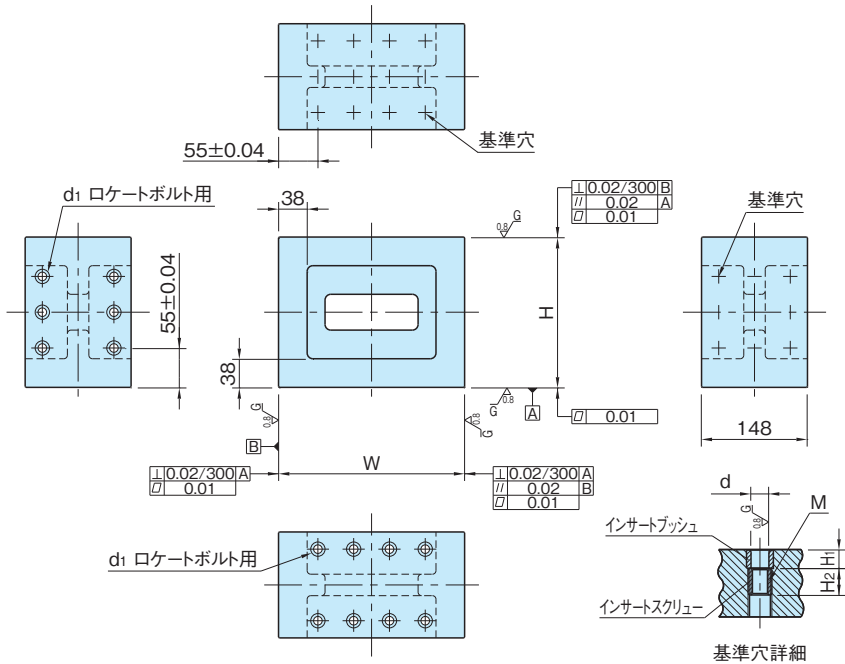

品番	d ₁ (F7)	H (±0.02)	W (±0.02)	d (F7)	H ₁	H ₂	M	基準穴数	取付穴数	質量 (kg)	価格	適用ロケットボルト (P. 1800 参照)	
BJ090-1621-12	12	160	210	12	12.5	15	M12×1.75	15	10	26	138,000	BJ700-12065	
BJ090-2126-12		210	260					21	14	37	183,000		
BJ090-1621-16	16	160	210	16	16.5	18	M16×2	15	10	25	144,000		BJ700-16075
BJ090-2126-16		210	260					21	14	36	202,000		

付属品

基準穴保護プラグ…基準穴個数

特長

基準穴ピッチ 50mm±0.02

使用例・使用方法

プレート&ブロックへの位置決めには **BJ700** ロケットボルト (標準型) をご使用ください。(P. 1800 参照)

注意事項

本製品は受注製作品です。
納期は弊社までお問い合わせください。