
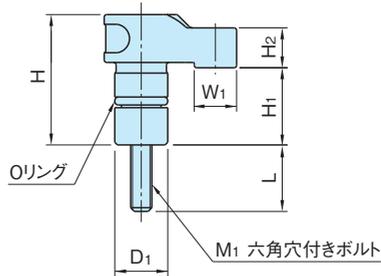


BJ132

フッククランプ

標準 **在庫品** **RHS**

IMAO



本体
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

★One Point
省スペースのクランプです

品番	W ₁	M	L ₁	R	D ₁ ($^{-0.023}$ / $^{-0.16}$)	H ₁	M ₁	L	H	D	W	H ₂	W ₂
BJ132-04018	8	M4×0.7	14	18	10	14.5	M4×0.7-30L	12.5	24.5	14	8	7.5	3
BJ132-06022	10	M5×0.8	17	22	12	17.5	M6×1 -35L	13.5	30.5	16	10	9.5	5

品番	クランプ力 (kN)	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)
BJ132-04018	2	2.7	25
BJ132-06022	3.5	7	45

特長

- コンパクトなため、小スペースでクランプできます。
- BJ530 フックホルダーを用意しております。
(P. 1652 参照)
- 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。

使用例・使用方法

別作ブロックに埋め込みでフッククランプを使用される場合は右図の寸法で加工してください。

